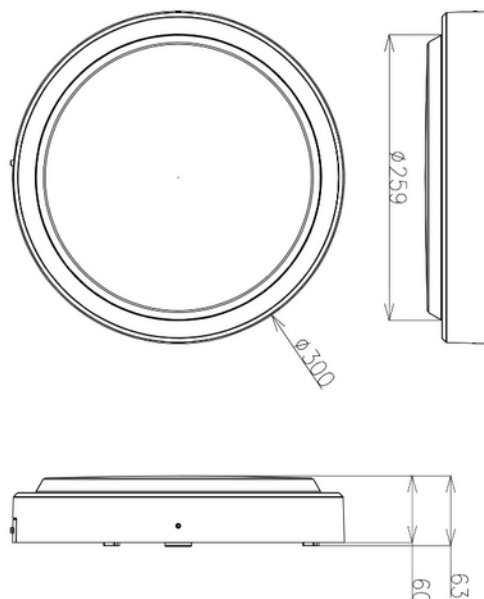


**PRODUKTDATABLAD**

Yil 2700lm 930/940/957 120° 20/25W Dark Grey IP65 DALI

Art.no: 10102-2-01-5-ddd

NORLUX®*Lighting Solutions*

Yil 2700lm 930/940/957 120° 20/25W Dark Grey IP65 DALI



Rund utendørslampe (IP65) for vegg og takmontering i solid utførelse (IK10). Med opal avdekning og 120° lysspredning gir YIL behagelig og lunt lys som lyser opp uteplassen. YIL leveres med bryter for å endre lysets fargetemperatur og effekt. Dette gjør den anvendelig de fleste steder. Velg mellom 3000K, 4000K eller 5700K i enten 10W/15W med og uten halv avskjerming eller 20/25W uten avskjerming med DALI.

ELEKTRISKE DATA

Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Spennning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	20/25

TEKNISK DATA

IK (system)	IK10
IP (system)	IP65
Produkt Familie	Yil

**PRODUKTDATABLAD**

Yil 2700lm 930/940/957 120° 20/25W Dark Grey IP65 DALI

Art.no: 10102-2-01-5-ddd

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Utendørs	Yes
Driftstemperatur (°C)	-20 - 45

LYSTEKNISKE DATA	
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	2700
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3/4/5700
Fargekode	930/940/957
Linse (Diffusor)	PC Opal
Strålevinkel (°)	120°
Levetid (t)	L80B10: 100 000

DRIVER / BALLAST	
Maks belastning per kurs - B10	48
Maks belastning per kurs - B16	76
Maks belastning per kurs - C10	48
Maks belastning per kurs - C16	76
Lekkasjestrøm (mA)	0.7

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Mørk grå
Kapslingsmateriale	Aluminium

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Utendørs
Montering	Vegg, Tak
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes