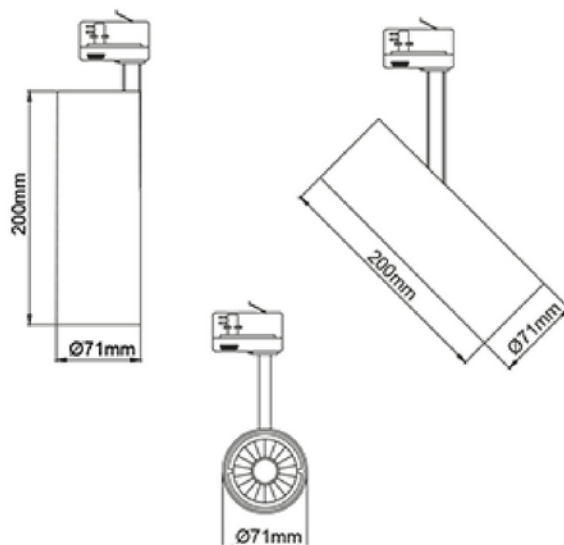


**PRODUKTDATABLAD**

Silindir 70 2500lm 927 30° 20W WH 3-circuit DALI

Art.no: 101090-7-30-3-ddd

*Lighting Solutions*

## Silindir 70 2500lm 927 30° 20W WH 3-circuit DALI

**A<sup>+</sup>**

Silindir 70 har et slankt og moderne design, kombinert med høyt lysutbytte og fargegjengivelse har gjort den til en favoritt til bruk i butikker og restauranter. Spotlighten kan enkelt justeres i alle retninger for å imøtekomme ulike behov. Den kan vippes 90 grader og roteres 350 grader rundt sin egen akse.

| ELEKTRISKE DATA        |           |
|------------------------|-----------|
| Beskyttelsesklasse     | 1         |
| Dimmefunksjon (system) | DALI      |
| Spenning (V)           | 230V 50Hz |
| Effekt (system) (W)    | 19        |

| TEKNISK DATA    |          |
|-----------------|----------|
| IP (system)     | IP20     |
| Produkt Familie | Silindir |
| Utendørs        | No       |

**PRODUKTDATABLAD**

Silindir 70 2500lm 927 30° 20W WH 3-circuit DALI

Art.no: 101090-7-30-3-ddd

*Lighting Solutions*

| LYSTEKNISKE DATA                       |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Fargegjengivelse (CRI / Ra) ( $\geq$ ) | 90               |
| Fargetemperatur (CCT) (K)              | 2700             |
| Fargekode                              | 927              |
| Lyskildetype                           | LED (innebygget) |
| Linse (Diffusor)                       | Klar             |
| Strålevinkel (°)                       | 30°              |
| Levetid (t)                            | L80B10: 100 000  |
| MacAdam (SDCM)                         | 3                |

| DIMENSJONER           |       |
|-----------------------|-------|
| Lengde (produkt) (mm) | 71.0  |
| Bredde (produkt) (mm) | 71.0  |
| Høyde (produkt) (mm)  | 215.0 |
| Vekt (produkt) (kg)   | 1.0   |

| MATERIALER OG OVERFLATER |      |
|--------------------------|------|
| Farge                    | Hvit |

| MONTERING OG TILKOBLING |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Bruksområde             | Butikk, Showrom      |
| Montering               | Skinne, Tak          |
| Tilkobling (system)     | Skinne 3-Tenning+dim |

| ENERGI OG GODKJENNING   |     |
|-------------------------|-----|
| CE-merke                | Yes |
| Energy Efficiency Class | A+  |

| ALTERNATIVE DRIVERE |     |
|---------------------|-----|
| Strøminstilling LED | 500 |