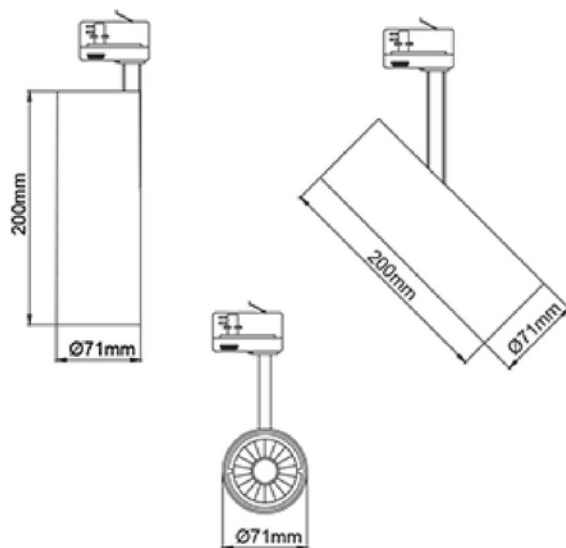


**PRODUKTDATABLAD**

Silindir 70 2800lm 930 24° 24W WH 3-circuit Phasecut

Art.no: 101091-7-24-3-p

NORLUX®*Lighting Solutions*

Silindir 70 2800lm 930 24° 24W WH 3-circuit Phasecut

**A⁺**

Silindir 70 har et slankt og moderne design, kombinert med høyt lysutbytte og fargegjengivelse har gjort den til en favoritt til bruk i butikker og restauranter. Spotlighten kan enkelt justeres i alle retninger for å imøtekomme ulike behov. Den kan vippes 90 grader og roteres 350 grader rundt sin egen akse.

ELEKTRISKE DATA

Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	24

TEKNISK DATA

IP (system)	IP20
Produkt Familie	Silindir
Utendørs	No

**PRODUKTDATABLAD**

Silindir 70 2800lm 930 24° 24W WH 3-circuit Phasecut

Art.no: 101091-7-24-3-p

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	2976
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	2800
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	930
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	24°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	71.0
Bredde (produkt) (mm)	71.0
Høyde (produkt) (mm)	215.0
Vekt (produkt) (kg)	1.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Butikk, Showrom
Montering	Skinne, Tak
Tilkobling (system)	Skinne 3-Tenning

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A+

ALTERNATIVE DRIVERE	
Strøminstilling LED	500