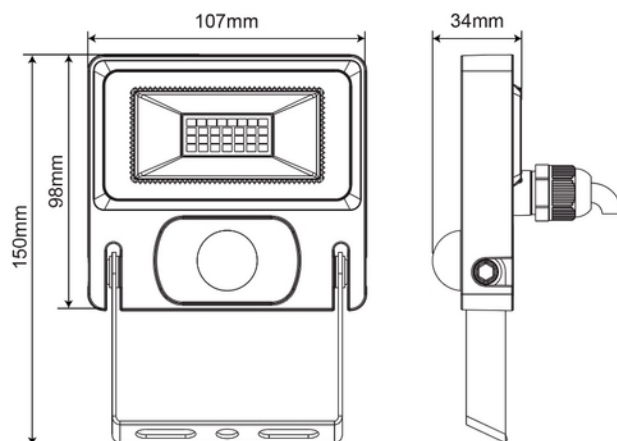


**PRODUKTDATABLAD**

Michelle Floodlight 2300lm 840 20W BK IP65 PIR 2m cable

Art.no: 101123-PIR-2

NORLUX®*Lighting Solutions*

Michelle Floodlight 2300lm 840 20W BK IP65 PIR 2m cable



Michelle IP65 lyskaster leveres i 4000K med integrert bevegelses og dagslyssensor (PIR). Sensoren har rekkevidde fra 1-10m. Leveres i to utgaver: 20W med 2200lm 50W med 4950lm. Ved kjøp av kontroller kan sensorinnstillingen tilpasses ditt behov

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Sensor (PIR)
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	20

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK08
IP (system)	IP65
Produkt Familie	Michelle PIR
Utendørs	Yes

**PRODUKTDATABLAD**

Michelle Floodlight 2300lm 840 20W BK IP65 PIR 2m cable

Art.no: 101123-PIR-2

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Driftstemperatur (°C)	-20 - 45

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	2200
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	2300
Effektivitet (system) (lm/W)	110
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargekode	840
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	110°
Levetid (t)	L80B50: 35 000

DRIVER / BALLAST	
Maks belastning per kurs - B10	25
Maks belastning per kurs - B16	40
Maks belastning per kurs - C10	40
Maks belastning per kurs - C16	64
Lekkasjestrøm (mA)	0.5
Startstrøm I _{max} (A)	6.7

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	107.0
Bredde (produkt) (mm)	34.0
Høyde (produkt) (mm)	150.0
Vekt (produkt) (kg)	0.35

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Utendørs
Montering	Vegg

**PRODUKTDATABLAD**

Michelle Floodlight 2300lm 840 20W BK IP65 PIR 2m cable

Art.no: 101123-PIR-2

*Lighting Solutions***MONTERING OG TILKOBLING**

Tilkobling (system)	Kabel 2m
---------------------	----------

ENERGI OG GODKJENNING

CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A

LYSDISTRIBUSJON