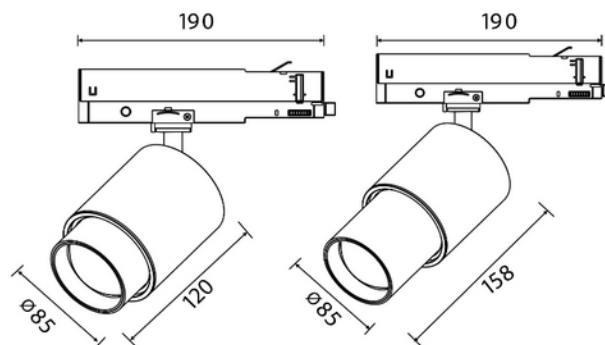


**PRODUKTDATABLAD**

Zoom 950lm 830 6-60° 20W 3-circuit BK

Art.no: 101140-660-2

*Lighting Solutions*

Zoom 950lm 830 6-60° 20W 3-circuit BK



Zoom er en relativt liten spotlight for bruk i skinnesystemer. Det unike zoom-patentet gjør det mulig å variere spredningsvinkelen på lyskjeglen fra 6 til 60 grader. Variasjonsmuligheten gjør Zoom til en svært anvendelig spotlight. Utformingen er i robust støpt aluminium, og Zoom kommer i både svart og hvit versjon.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	20

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Zoom 6°-60°
Utendørs	Yes

**PRODUKTDATABLAD**

Zoom 950lm 830 6-60° 20W 3-circuit BK

Art.no: 101140-660-2

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	950
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	6-60
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Lumileds

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Osram

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	158.0
Vekt (produkt) (kg)	1.0
Diameter (produkt) (mm)	85.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort
Kapslingsmateriale	Aluminium

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Hotell, Museum
Montering	Skinne
Tilkobling (system)	Skinne 3-Tenning

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A+