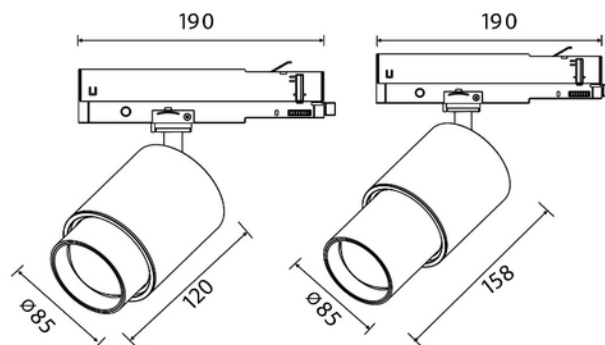


**FDV DOKUMENTASJON**

Zoom 1750lm 927 6-60° 20W 3-circuit WH phasecut

Art.no: 101141-660-3-p

NORLUX®*Lighting Solutions*

Zoom 1750lm 927 6-60° 20W 3-circuit WH phasecut

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Zoom er en relativt liten spotlight for bruk i skinnesystemer. Det unike zoom-patentet gjør det mulig å variere spredningsvinkelen på lyskjeglen fra 6 til 60 grader. Hvit utførelse.

FUNKSJONSBESKRIVELSE

Zoom er en relativt liten spotlight for bruk i skinnesystemer. Det unike zoom-patentet gjør det mulig å variere spredningsvinkelen på lyskjeglen fra 6 til 60 grader. Variasjonsmuligheten gjør Zoom til en svært anvendelig spotlight.

Utformingen er i robust støpt aluminium, og Zoom kommer i både svart og hvit versjon.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	20
Driftspenning LED (mA)	500
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	40.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	35.0

**FDV DOKUMENTASJON**

Zoom 1750lm 927 6-60° 20W 3-circuit WH phasecut

Art.no: 101141-660-3-p

*Lighting Solutions*

SPESIFIKASJONER	
Effekt (driver) (W)	20
Konstant strøm (CC driver) (mA)	500
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	40.0
Startstrøm tid (μ s)	40.0
Startstrøm I _{max} (A)	15.0
Lengde (produkt) (mm)	158.0
Vekt (produkt) (kg)	1.0
Diameter (produkt) (mm)	85.0