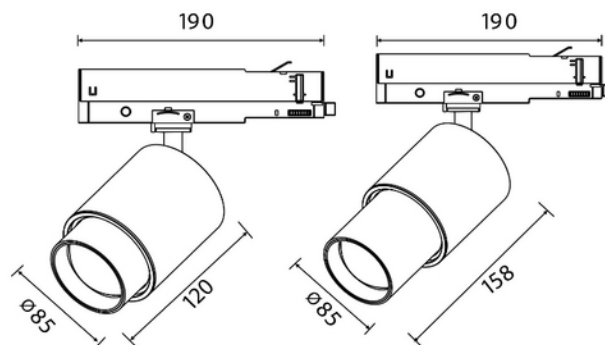


**PRODUKTDATABLAD**

Zoom 1850lm 930 6-60° 20W 3-circuit WH phasecut

Art.no: 101142-660-3-p

NORLUX®*Lighting Solutions*

Zoom 1850lm 930 6-60° 20W 3-circuit WH phasecut



Zoom er en relativt liten spotlight for bruk i skinneresystemer. Det unike zoom-patentet gjør det mulig å variere spredningsvinkelen på lyskjeglen fra 6 til 60 grader. Variasjonsmuligheten gjør Zoom til en svært anvendelig spotlight. Utformingen er i robust støpt aluminium, og Zoom kommer i både svart og hvit versjon.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	500
Effekt (system) (W)	20

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Zoom 6°-60°
Utendørs	Yes

**PRODUKTDATABLAD**

Zoom 1850lm 930 6-60° 20W 3-circuit WH phasecut

Art.no: 101142-660-3-p

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1850
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	930
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	6-60
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Citizen
Produsentbeskrivelse (COB)	CLU711-1204C4
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	40.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	35.0

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	HEP
Produsentens driverbeskrivelse	LWTC20W500CALR
Effekt (driver) (W)	20
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Dimmefunksjon (driver)	Faseavsnitt
Minimum dimmenivå (%)	10.0
Type faseavsnitt-dimming	Trailing edge
Type Dimming	Amplitude Modulation
IP-klasse (driver)	IP20
Flimmerfri	Ja
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	250 - 500
Strøminnstilling (driver)	DIP-switch
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	25.0 - 40.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	5.0

**PRODUKTDATABLAD**

Zoom 1850lm 930 6-60° 20W 3-circuit WH phasecut

Art.no: 101142-660-3-p

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Maks belastning per kurs - B10	28
Maks belastning per kurs - B16	46
Maks belastning per kurs - C10	28
Maks belastning per kurs - C16	46
Maks belastning per kurs - C20	57
Startstrøm tid (µs)	40.0
Startstrøm I _{max} (A)	15.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	158.0
Vekt (produkt) (kg)	1.0
Diameter (produkt) (mm)	85.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9003
Kapslingsmateriale	Aluminium

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Museum, Butikk, Showrom
Montering	Skinne
Tilkobling (system)	Skinne 3-Tenning

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes