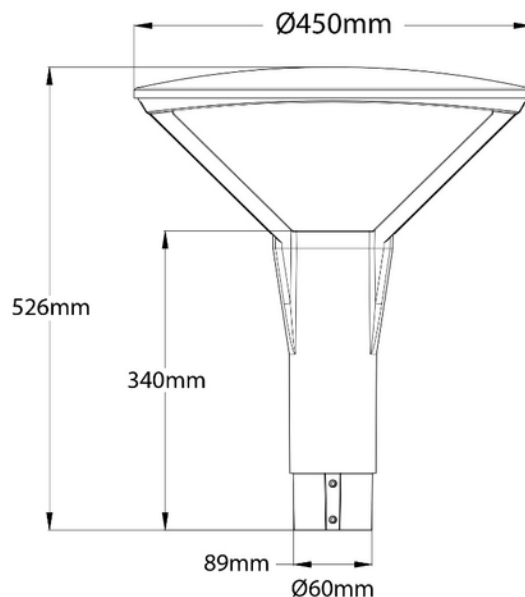


**FDV DOKUMENTASJON**

Theros 3700lm 830 31W GR Ø60mm IP66 5m cable

Art.no: 101190-01-1

NORLUX®*Lighting Solutions*

Theros 3700lm 830 31W GR Ø60mm IP66 5m cable

**A++****PRODUKTBESKRIVELSE**

Robust parkarmatur med LED for park, gangvei, sykkelvei og offentlige utendørs miljøer (IP66 og IK08). Leveres i fargetemperatur 3000K eller 4000K med forhåndsmontert 5m kabel. Grå utførelse.

FUNKSJONSBEKRIVELSE

Theros er en moderne og robust parkarmatur med siste teknologi effektiv LED. Armaturen har direkte og rundt strålende lys egnet for park, gangvei, sykkelvei, og offentlige miljøer utendørs. Beregnet for mutering på mastetopp Ø60mm.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	31
Driftspenning LED (mA)	710
Driftstemperatur (°C)	50
Vindkraft (EPA) (m ²) ved 0°	0.52
Lumen ut (system) (lm)	3690
Effekt (driver) (W)	30

**FDV DOKUMENTASJON**

Theros 3700lm 830 31W GR Ø60mm IP66 5m cable

Art.no: 101190-01-1

NORLUX®*Lighting Solutions***SPESIFIKASJONER**

Konstant strøm (CC driver) (mA)	950
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	54.0
Startstrøm tid (µs)	200.0
Startstrøm I _{max} (A)	40.0
Høyde (produkt) (mm)	526.0
Vekt (produkt) (kg)	7.1
Diameter (produkt) (mm)	450.0

LYSDISTRIBUSJON