


**FDV DOKUMENTASJON**

Zoom Recessed 1250lm 927 5-60° 15W 18i3 BK Phasecut

Art.no: 1013-02-560-2

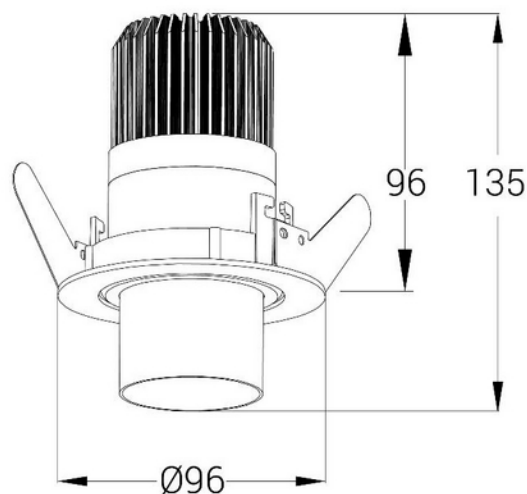

Zoom Recessed 1250lm 927 5-60° 15W 18i3 BK Phasecut

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Zoom Recessed Downlight er en liten downlight med et hullmål på Ø81mm. Den unike zoom mekanismen gjør at du kan sette downlighten i mange forskjellige vinkler, alt fra 5 til 60 grader. Sort utførelse.

ELEKTRISKE DATA	
Effekt (system) (W)	15
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spennning (V)	230V 50Hz

TEKNISK DATA	
Produkt Familie	Zoom Recessed
IP (system)	IP20
Utendørs	No
Hullmål (mm)	Ø81

**FDV DOKUMENTASJON**

Zoom Recessed 1250lm 927 5-60° 15W 18i3 BK Phasecut

Art.no: 1013-02-560-2

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	5-60°
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1250
Produsent (lyskilde)	Bridgelux
Produsentbeskrivelse (COB)	Gen. 7 V6 HD LED Array
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargekode	927
MacAdam (SDCM)	3
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	175 - 480
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	34.2
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	37.7

DRIVER / BALLAST	
Strømkrusning (%)	30.0
Produsent (driver)	AcTEC
Produsentens driverbeskrivelse	Driver 350mA cc (14-29V) 10W Phasecut
Effekt (driver) (W)	10
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Maks utgangsspenning (V)	37
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type faseavsnitt-dimming	Leading / Trailing edge
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	14.0 - 29.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	140
Maks belastning per kurs - B16	224
Maks belastning per kurs - C10	142
Maks belastning per kurs - C16	228
Startstrøm tid (µs)	100.0
Startstrøm I _{max} (A)	5.0
Konstant strøm (CC driver) (mA)	350 - null

**FDV DOKUMENTASJON**

Zoom Recessed 1250lm 927 5-60° 15W 18i3 BK Phasecut

Art.no: 1013-02-560-2

*Lighting Solutions*

DIMENSJONER	
Høyde (produkt) (mm)	96.0
Bredde (produkt) (mm)	60.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort

MONTERING OG TILKOBLING	
Montering	Innfelt, Delvis-innfelt
Bruksområde	Cafe, Hytte, Hotell, Kjøkken, Bolig, Restaurant
Tilkobling (system)	18i3 Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
Energy Efficiency Class	A++ - A
CE-merke	Yes