


**PRODUKTDATABLAD**

Zoom Recessed 1250lm 927 5-60° 15W 18i3 BK Phasecut

Art.no: 1013-02-560-2

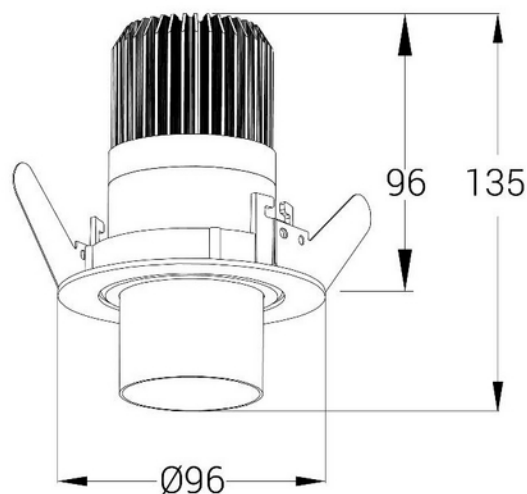

Zoom Recessed 1250lm 927 5-60° 15W 18i3 BK Phasecut



Zoom Recessed Downlight er en liten downlight med et hullmål på Ø81mm. Den unike zoom mekanismen gjør at du kan sette downlighten i mange forskjellige vinkler, alt fra 5 til 60 grader. Kan tiltes 25° Leveres i både 2700K og 3000K, og er laget av robust aluminium. For mer teknisk informasjon se tabellen.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	15

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Zoom Recessed
Utendørs	No
Hullmål (mm)	Ø81

**PRODUKTDATABLAD**

Zoom Recessed 1250lm 927 5-60° 15W 18i3 BK Phasecut

Art.no: 1013-02-560-2

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1250
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Fargekode	927
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	5-60°
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Bridgelux
Produsentbeskrivelse (COB)	Gen. 7 V6 HD LED Array
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	175 - 480
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	37.7
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	34.2

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	AcTEC
Produsentens driverbeskrivelse	Driver 350mA cc (14-29V) 10W Phasecut
Effekt (driver) (W)	10
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Maks utgangsspenning (V)	37
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type faseavsnitt-dimming	Leading / Trailing edge
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	350 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	14.0 - 29.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	30.0
Maks belastning per kurs - B10	140
Maks belastning per kurs - B16	224
Maks belastning per kurs - C10	142
Maks belastning per kurs - C16	228
Startstrøm tid (µs)	100.0

**PRODUKTDATABLAD**

Zoom Recessed 1250lm 927 5-60° 15W 18i3 BK Phasecut

Art.no: 1013-02-560-2

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Startstrøm I _{max} (A)	5.0

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	60.0
Høyde (produkt) (mm)	96.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Cafe, Hytte, Hotell, Kjøkken, Bolig, Restaurant
Montering	Innfelt, Delvis-innfelt
Tilkobling (system)	18i3 Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A