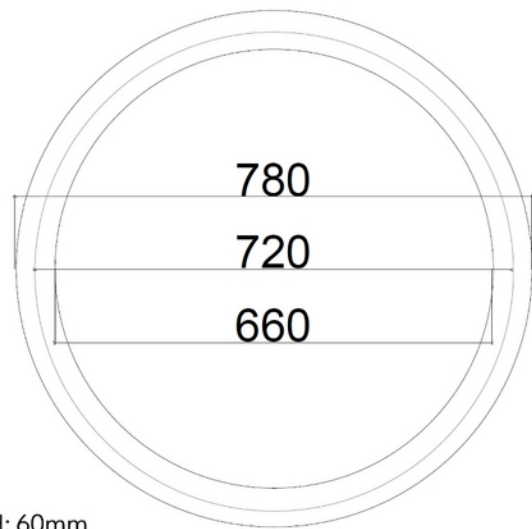


**PRODUKTDATABLAD**

Sirkular 3500lm 830 35W Ø780mm BK DALI 2m cable

Art.no: 101300-120-2-ddd

*Lighting Solutions*

H: 60mm

B: 60mm

Sirkular 3500lm 830 35W Ø780mm BK DALI 2m cable



Sirkulær dekorpendel med direkte lys. Armaturen leveres med Opal avskjerming og DALI2 driver. Leveres i 4 størrelser i 3000K.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	35

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK09
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Sirkular
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-30 - 55

**PRODUKTDATABLAD**

Sircular 3500lm 830 35W Ø780mm BK DALI 2m cable

Art.no: 101300-120-2-ddd

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	3372
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	3500
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Opal
Strålevinkel (°)	120°
Levetid (t)	L80B20: 50 000
MacAdam (SDCM)	5
UGR (<=)	22

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Boke
Produsentens driverbeskrivelse	BK-BHL040-1000AD
Effekt (driver) (W)	40
Beskyttelsesklasse (driver)	1
Maks utgangsspenning (V)	50
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	550 - 1000
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	3.0 - 42.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B16	38
Maks belastning per kurs - C16	45
Lekkasjestrøm (mA)	0.75
Startstrøm tid (µs)	110.0
Startstrøm I _{max} (A)	30.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	60.0
Høyde (produkt) (mm)	60.0
Vekt (produkt) (kg)	5.5
Diameter (produkt) (mm)	780.0

**PRODUKTDATABLAD**

Sircular 3500lm 830 35W Ø780mm BK DALI 2m cable

Art.no: 101300-120-2-ddd

*Lighting Solutions*

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort
Kapslingsmateriale	Aluminium
Diffusere Materiale	Polykarbonat

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hotell, Kontor, Butikk, Showrom
Montering	Tak, Pendel
Tilkobling (system)	Kabel 2m

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	E
CE-merke	Yes