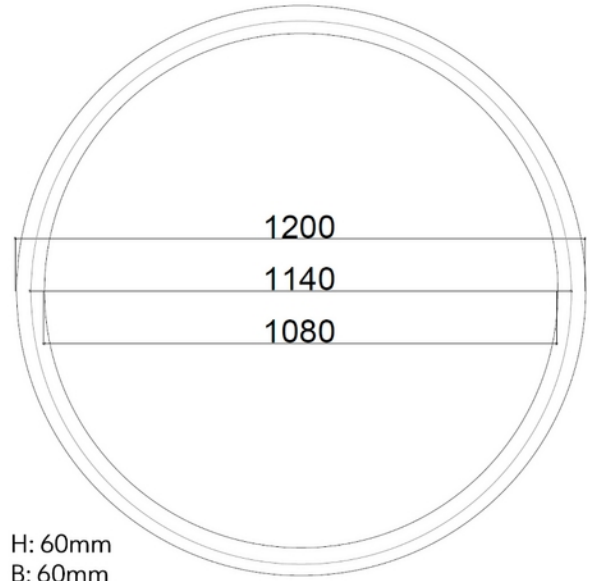


**PRODUKTDATABLAD**

Sircular 6400lm 830 60W Ø1200mm BK DALI 2m cable

Art.no: 101301-120-2-ddd

*Lighting Solutions*

Sircular 6400lm 830 60W Ø1200mm BK DALI 2m cable



Sirkulær dekorpendel med direkte lys. Armaturen leveres med Opal avskjerming og DALI2 driver. Leveres i 4 størrelser i 3000K.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	60

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK09
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Sircular
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-30 - 55

**PRODUKTDATABLAD**

Sircular 6400lm 830 60W Ø1200mm BK DALI 2m cable

Art.no: 101301-120-2-ddd

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	6354
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	7000
Effektivitet (system) (lm/W)	102
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Opal
Strålevinkel (°)	120°
Levetid (t)	L80B20: 50 000
MacAdam (SDCM)	5
UGR (<=)	22

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Boke
Produsentens driverbeskrivelse	Driver 60W DALI2
Effekt (driver) (W)	60
Beskyttelsesklasse (driver)	1
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	1200 - 1650
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	3.0 - 42.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B16	26
Maks belastning per kurs - C16	31
Lekkasjestrøm (mA)	0.75
Startstrøm tid (µs)	130.0
Startstrøm I _{max} (A)	30.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	60.0
Høyde (produkt) (mm)	60.0
Vekt (produkt) (kg)	100.0

**PRODUKTDATABLAD**

Circular 6400lm 830 60W Ø1200mm BK DALI 2m cable

Art.no: 101301-120-2-ddd

*Lighting Solutions*

DIMENSJONER	
Diameter (produkt) (mm)	1200.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort
Kapslingsmateriale	Aluminium
Diffusere Materiale	Polykarbonat

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hotell, Kontor, Butikk, Showrom
Montering	Tak, Pendel
Tilkobling (system)	Kabel 2m

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A+