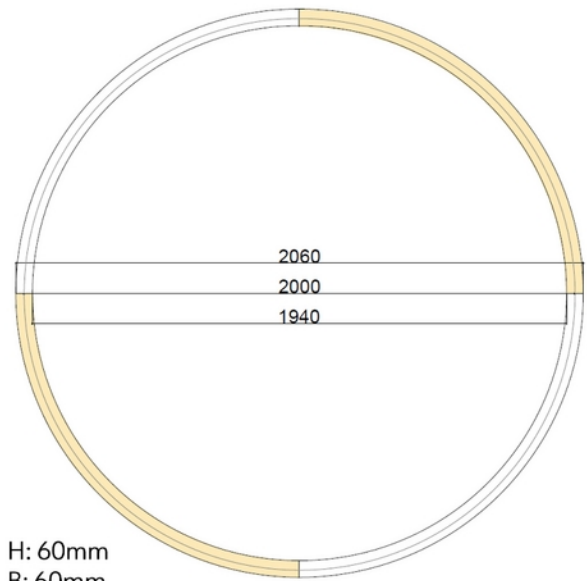


**PRODUKTDATABLAD**

Sircular 12000lm 830 120W Ø2060mm BK DALI 3m cable

Art.no: 101303-120-2-ddd

*Lighting Solutions*

## Sircular 12000lm 830 120W Ø2060mm BK DALI 3m cable



Sirkulær dekorpendel med direkte lys. Armaturen leveres med Opal avskjerming og DALI2 driver. Leveres i 4 størrelser i 3000K.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	120

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK09
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Sircular
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-30 - 55

**PRODUKTDATABLAD**

Siricular 12000lm 830 120W Ø2060mm BK DALI 3m cable

Art.no: 101303-120-2-ddd

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	10056
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	12000
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Opal
Strålevinkel (°)	120°
Levetid (t)	L80B20: 50 000
MacAdam (SDCM)	5
UGR (<=)	22

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Boke
Produsentens driverbeskrivelse	2x Driver 60W DALI2
Effekt (driver) (W)	120
Beskyttelsesklasse (driver)	1
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	3 - 42
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	2300.0 - 1650.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B16	13
Maks belastning per kurs - C16	15
Lekkasjestrøm (mA)	1.5
Startstrøm tid (µs)	130.0
Startstrøm I <sub>max</sub> (A)	60.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	60.0
Høyde (produkt) (mm)	60.0
Vekt (produkt) (kg)	12.5
Diameter (produkt) (mm)	2060.0

**PRODUKTDATABLAD**

Sircular 12000lm 830 120W Ø2060mm BK DALI 3m cable

Art.no: 101303-120-2-ddd

*Lighting Solutions*

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort
Kapslingsmateriale	Aluminium
Diffusere Materiale	Polykarbonat

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hotell, Kontor, Butikk, Showrom
Montering	Tak, Pendel
Tilkobling (system)	Kabel 3m

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A+