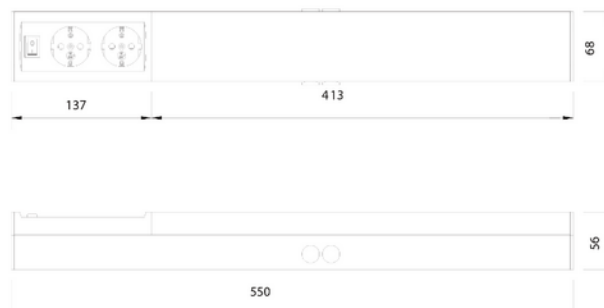


**PRODUKTDATABLAD**

Areto 900lm 830/840 8W 550mm WH w/Socket

Art.no: 101331-01-3

*Lighting Solutions*

Areto 900lm 830/840 8W 550mm WH w/Socket



Areto benkarmatur er optimal for å belyse arbeidsflaten på kjøkkenet og vaskerom. Armaturen leveres i lengde 550mm med av/på bryter og 16A dobbel stikkontakt. Ved installasjon kan man velge 3000K eller 4000K fargetemperatur. Armaturen er laget i støpt aluminium med opal polykarbonat diffusere.

ELEKTRISKE DATA	
Effekt (system) (W)	8
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz

TEKNISK DATA	
Produkt Familie	Areto Kitchen
IK (system)	IK09
IP (system)	IP20
Viderekobling (mm ²)	3x2,5
Driftstemperatur (°C)	-10 - 40
Utendørs	No

**PRODUKTDATABLAD**

Areto 900lm 830/840 8W 550mm WH w/Socket

Art.no: 101331-01-3

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	780/833
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	900
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	PC Opal
Strålevinkel (°)	120°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
Produsent (lyskilde)	Runlite
Produsentbeskrivelse (ikke-COB)	P28351-W27SJ3K2FG2G9-0000-AA
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000-4000K
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargekode	830
MacAdam (SDCM)	3
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	200 - null
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	33.0
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	38.0

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Boke
Produsentens driverbeskrivelse	BK-BEL009-A0200A
Effekt (driver) (W)	10,5
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Konstant strøm (CC driver) (mA)	200 - null
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	15.0
Maks belastning per kurs - B10	76
Maks belastning per kurs - B16	122
Maks belastning per kurs - C10	120
Maks belastning per kurs - C16	193
Maks belastning per kurs - C25	301
Maks belastning per kurs - C32	581
Lekkasjestrøm (mA)	0.7
Startstrøm tid (µs)	242.0
Startstrøm I _{max} (A)	3.3

**PRODUKTDATABLAD**

Areto 900lm 830/840 8W 550mm WH w/Socket

Art.no: 101331-01-3

*Lighting Solutions*

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	550.0
Høyde (produkt) (mm)	51.0
Bredde (produkt) (mm)	68.0
Vekt (produkt) (kg)	0.66

MATERIALER OG OVERFLATER	
RAL Kode	RAL9003
Farge	Hvit
Kapslingsmateriale	Aluminium 6063

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Kjøkken
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
Energy Efficiency Class	A++ - A
CE-merke	Yes

LYSDISTRIBUSJON