


**PRODUKTDATABLAD**

Areto 1350lm 830/840 11W 750mm WH w/Socket

Art.no: 101332-01-3

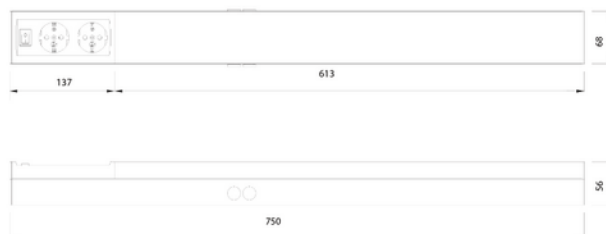

Areto 1350lm 830/840 11W 750mm WH w/Socket



Areto benkarmatur er optimal for å belyse arbeidsflaten på kjøkkenet og vaskerom. Armaturen leveres i lengde 750mm med av/på bryter og 16A dobbel stikkontakt. Ved installasjon kan man velge 3000K eller 4000K fargetemperatur. Armaturen er laget i støpt aluminium med opal polykarbonat diffusere.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	11

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK09
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Areto Kitchen
Utendørs	No

**PRODUKTDATABLAD**

Areto 1350lm 830/840 11W 750mm WH w/Socket

Art.no: 101332-01-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Driftstemperatur (°C)	-10 - 40
Viderekobling (mm ²)	3x2,5

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	1151/1231
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1350
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000-4000K
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	PC Opal
Strålevinkel (°)	120°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Runlite
Produsentbeskrivelse (ikke-COB)	P28351-W27SJ3K2FG2G9-0000-AA
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	250 - null
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	40.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	35.0

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Boke
Produsentens driverbeskrivelse	BK-BEL009-A0250A
Effekt (driver) (W)	10,5
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Konstant strøm (CC driver) (mA)	250 - null
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	15.0
Maks belastning per kurs - B10	76
Maks belastning per kurs - B16	122
Maks belastning per kurs - C10	120
Maks belastning per kurs - C16	193
Maks belastning per kurs - C25	301
Maks belastning per kurs - C32	581
Lekkasjestrøm (mA)	0.7

**PRODUKTDATABLAD**

Areto 1350lm 830/840 11W 750mm WH w/Socket

Art.no: 101332-01-3

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Startstrøm tid (µs)	242.0
Startstrøm I _{max} (A)	3.3

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	752.0
Bredde (produkt) (mm)	68.0
Høyde (produkt) (mm)	51.0
Vekt (produkt) (kg)	0.82

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9003
Kapslingsmateriale	Aluminium 6063

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Kjøkken
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A