


**PRODUKTDATABLAD**

Areto 1600lm 830/840 13W 1100mm WH w/Socket both ends

Art.no: 101333-01-3

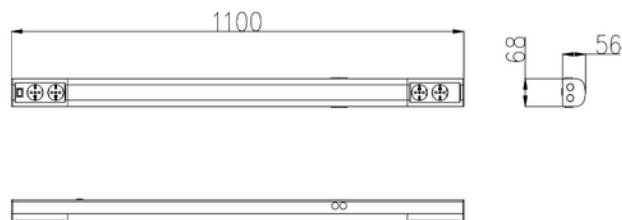

Areto 1600lm 830/840 13W 1100mm WH w/Socket both ends



Areto benkarmatur er optimal for å belyse arbeidsflaten på kjøkkenet og vaskerom. Armaturen leveres i lengde 1100mm med av/på bryter og 16A dobbel stikkontakt i begge ender. Ved installasjon kan man velge 3000K eller 4000K fargetemperatur. Armaturen er laget i støpt aluminium med opal polykarbonat diffusere.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	13

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK09
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Areto Kitchen

**PRODUKTDATABLAD**

Areto 1600lm 830/840 13W 1100mm WH w/Socket both ends

Art.no: 101333-01-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-10 - 40
Viderekobling (mm ²)	3x2,5

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	1287
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1600
Effektivitet (system) (lm/W)	97
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000-4000K
Fargekode	830/840
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	PC Opal
Strålevinkel (°)	120°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	5
Produsent (lyskilde)	Runlite
Produsentbeskrivelse (COB)	P28351-W27SJ3K2FG2G9-0000-AA
Produsentbeskrivelse (ikke-COB)	29S/41S
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	null - 300
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	42.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	37.0

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Boke
Produsentens driverbeskrivelse	BK-PQL013-B0300A
Effekt (driver) (W)	14W
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Flimmerindikator (Pst LM) <	0.05
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.049
Maks utgangsspenning (V)	50
Dimmefunksjon (driver)	Ingen
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC

**PRODUKTDATABLAD**

Areto 1600lm 830/840 13W 1100mm WH w/Socket both ends

Art.no: 101333-01-3

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Konstant strøm (CC driver) (mA)	250 - 300
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	28.0 - 42.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	15.0
Maks belastning per kurs - B10	37
Maks belastning per kurs - B16	60
Maks belastning per kurs - C10	62
Maks belastning per kurs - C16	99
Maks belastning per kurs - C25	155
Maks belastning per kurs - C32	385
Lekkasjestrøm (mA)	0.2
Startstrøm tid (µs)	320.0
Startstrøm I _{max} (A)	4.8

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1100.0
Bredde (produkt) (mm)	68.0
Høyde (produkt) (mm)	51.0
Vekt (produkt) (kg)	1.42

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9003
Kapslingsmateriale	Aluminium 6063

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Kjøkken
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	E
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A



PRODUKTDATABLAD

Areto 1600lm 830/840 13W 1100mm WH w/Socket both ends

Art.no: 101333-01-3



Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

