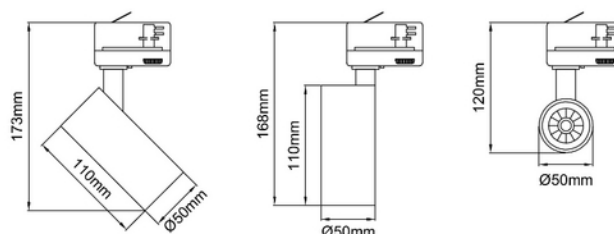


**PRODUKTDATABLAD**

Silindir 50 Short 850lm 927 20° 7W WH 3-Circuit

Art.no: 101390-7-20-3

*Lighting Solutions*

Silindir 50 Short 850lm 927 20° 7W WH 3-Circuit



ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	180
Effekt (system) (W)	7

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Silindir 50 Short
Utendørs	No

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	525

**PRODUKTDATABLAD**

Silindir 50 Short 850lm 927 20° 7W WH 3-Circuit

Art.no: 101390-7-20-3

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	850
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Fargekode	927
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	30°
MacAdam (SDCM)	3

DRIVER / BALLAST	
Maks utgangsspenning (V)	33
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	30000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	350 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	2.7 - 19.2
Maks belastning per kurs - C20	158

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	110.0
Bredde (produkt) (mm)	50.0
Vekt (produkt) (kg)	0.3

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Butikk, Showrom
Montering	Skinne, Tak
Tilkobling (system)	Skinne 3-Tenning

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A



PRODUKTDATABLAD

Silindir 50 Short 850lm 927 20° 7W WH 3-Circuit

Art.no: 101390-7-20-3

NORLUX®

Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

