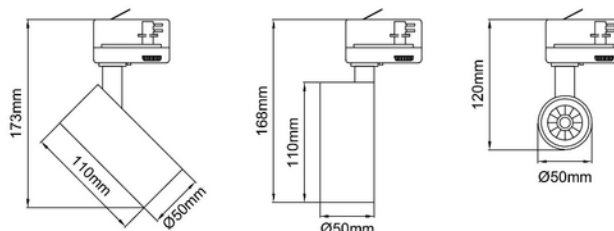


**PRODUKTDATABLAD**

Silindir 50 Short 850lm 927 30° 7W BK 3-Circuit

Art.no: 101390-7-30-2

*Lighting Solutions*

Silindir 50 Short 850lm 927 30° 7W BK 3-Circuit



ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	180
Effekt (system) (W)	7

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Silindir 50 Short
Utendørs	No

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	525

**PRODUKTDATABLAD**

Silindir 50 Short 850lm 927 30° 7W BK 3-Circuit

Art.no: 101390-7-30-2

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	850
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Fargekode	927
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	30°
MacAdam (SDCM)	3

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	HEP
Produsentens driverbeskrivelse	LSC7W350P
Effekt (driver) (W)	7
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Maks utgangsspenning (V)	33
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	30000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	350 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	2.7 - 19.2
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	20.0
Maks belastning per kurs - B10	79
Maks belastning per kurs - B16	127
Maks belastning per kurs - C10	79
Maks belastning per kurs - C16	127
Maks belastning per kurs - C20	158
Startstrøm tid (µs)	30.0
Startstrøm I _{max} (A)	15.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	110.0
Bredde (produkt) (mm)	50.0
Vekt (produkt) (kg)	0.3

**PRODUKTDATABLAD**

Silindir 50 Short 850lm 927 30° 7W BK 3-Circuit

Art.no: 101390-7-30-2

*Lighting Solutions***MATERIALER OG OVERFLATER**

Farge	Sort
-------	------

MONTERING OG TILKOBLING

Bruksområde	Butikk, Showrom
Montering	Skinne, Tak
Tilkobling (system)	Skinne 3-Tenning

ENERGI OG GODKJENNING

CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A

LYSDISTRIBUSJON