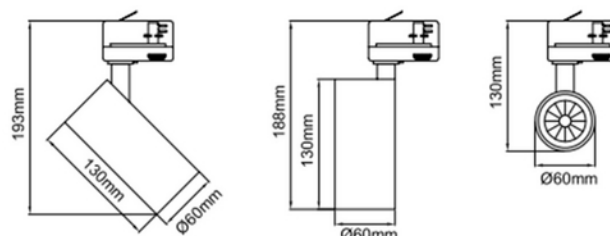


**FDV DOKUMENTASJON**

Silindir 60 1550lm 927 40° 15W WH 3-circuit

Art.no: 1014060-40-3

*Lighting Solutions*

Silindir 60 1550lm 927 40° 15W WH 3-circuit

**A++****PRODUKTBESKRIVELSE**

Silindir 60 er en moderne og fleksibel spotlight med høyt lysutbytte og høy fargegjengivelse. Driveren er innebygget i det slanke og lekre armaturhuset, og spotlighten kan både vinkles 90° og roteres 350° rundt sin egen akse. Hvit utførelse.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Spennning (V)	230V 50Hz
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Effekt (system) (W)	15
Driftspenning LED (mA)	350

TEKNISK DATA	
Produkt Familie	Silindir 60
IP (system)	IP20
Utendørs	No

**FDV DOKUMENTASJON**

Silindir 60 1550lm 927 40° 15W WH 3-circuit

Art.no: 1014060-40-3

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lyskildetype	LED (innebygget)
Levetid (t)	L80B10: 100 000
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1350
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	40°
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargekode	927
Lumen ut (system) (lm)	1310
Produsent (lyskilde)	Tridonic
Produsentbeskrivelse (COB)	SLE G7 09mm 1200lm 927 R ADV
MacAdam (SDCM)	3
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	250 - 500
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	31.5
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	37.5

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	188.0
Bredde (produkt) (mm)	60.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9010

MONTERING OG TILKOBLING	
Montering	Skinne
Bruksområde	Hytte, Butikk, Showrom
Tilkobling (system)	Skinne 3-Tenning

ENERGI OG GODKJENNING	
Energy Efficiency Class	A++
CE-merke	Yes



FDV DOKUMENTASJON

Silindir 60 1550lm 927 40° 15W WH 3-circuit

Art.no: 1014060-40-3



Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

