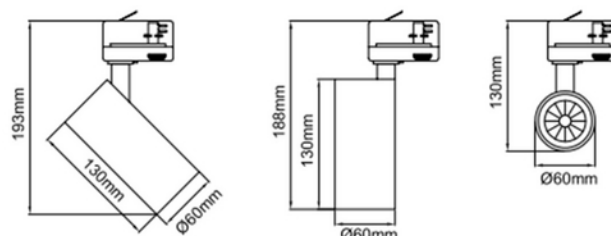


**PRODUKTDATABLAD**

Silindir 60 1550lm 927 40° 15W WH 3-circuit

Art.no: 1014060-40-3

*Lighting Solutions*

Silindir 60 1550lm 927 40° 15W WH 3-circuit

**A++**

Silindir 60 er en moderne og fleksibel spotlight med høyt lysutbytte og høy fargegjengivelse. Driveren er innebygget i det slanke og lekre armaturhuset, og spotlighten kan både vinkles 90° og roteres 350° rundt sin egen akse.

ELEKTRISKE DATA

Beskyttelsesklasse	1
Spenning (V)	230V 50Hz
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Effekt (system) (W)	15
Driftspenning LED (mA)	350

TEKNISK DATA

Produkt Familie	Silindir 60
IP (system)	IP20
Utendørs	No

LYSTEKNISKE DATA

Lyskildetype	LED (innebygget)
--------------	------------------

**PRODUKTDATABLAD**

Silindir 60 1550lm 927 40° 15W WH 3-circuit

Art.no: 1014060-40-3

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Levetid (t)	L80B10: 100 000
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1350
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	40°
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargekode	927
Lumen ut (system) (lm)	1310
Produsent (lyskilde)	Tridonic
Produsentbeskrivelse (COB)	SLE G7 09mm 1200lm 927 R ADV
MacAdam (SDCM)	3
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	250 - 500
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	31.5
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	37.5

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	188.0
Bredde (produkt) (mm)	60.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9010

MONTERING OG TILKOBLING	
Montering	Skinne
Bruksområde	Hytte, Butikk, Showrom
Tilkobling (system)	Skinne 3-Tenning

ENERGI OG GODKJENNING	
Energy Efficiency Class	A++
CE-merke	Yes



PRODUKTDATABLAD

Silindir 60 1550lm 927 40° 15W WH 3-circuit

Art.no: 1014060-40-3

NORLUX®

Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

