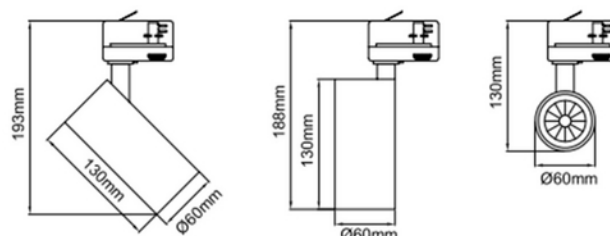


**FDV DOKUMENTASJON**

Silindir 60 1550lm 927 40° 15W WH 3-circuit phasecut

Art.no: 1014060-40-3-p

*Lighting Solutions*

Silindir 60 1550lm 927 40° 15W WH 3-circuit phasecut

**A++**

PRODUKTBESKRIVELSE

Silindir 60 er en moderne og fleksibel spotlight med høyt lysutbytte og høy fargegjengivelse. Driveren er innebygget i det slanke og lekre armaturhuset, og spotlighten kan både vinkles 90° og roteres 350° rundt sin egen akse. Hvit utførelse.

FUNKSJONSBEKRIVELSE

Silindir 60 er en moderne og fleksibel spotlight med høyt lysutbytte og høy fargegjengivelse. Driveren er innebygget i det slanke og lekre armaturhuset, og spotlighten kan både vinkles 90° og roteres 350° rundt sin egen akse.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	15
Driftspenning LED (mA)	350
Lumen ut (system) (lm)	1310
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	37.5
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	31.5
Effekt (driver) (W)	15

**FDV DOKUMENTASJON**

Silindir 60 1550lm 927 40° 15W WH 3-circuit phasecut

Art.no: 1014060-40-3-p

NORLUX®*Lighting Solutions***SPESIFIKASJONER**

Konstant strøm (CC driver) (mA)	350
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	43.0
Startstrøm tid (µs)	10.0
Startstrøm I _{max} (A)	15.0
Lengde (produkt) (mm)	188.0
Bredde (produkt) (mm)	60.0

LYSDISTRIBUSJON