


**PRODUKTDATABLAD**

Flare 40 927 640lm 35° 6,6W Evo WH DALI

Art.no: 101475-35-3-ddd

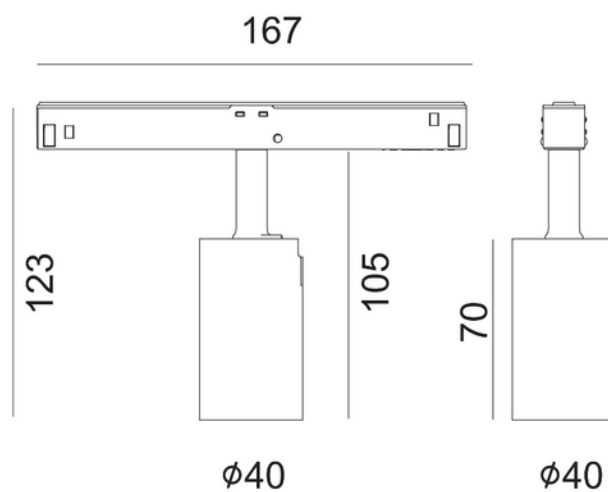

Flare 40 927 640lm 35° 6,6W Evo WH DALI



Flare 40 er en variant spotlight som passer til Evo 48V tracksystemet vårt. Med 6,6W, høyt lysutbytte og fargegjengivelse passer denne perfekt til boliger, butikker, restauranter, hoteller og kontormiljøer. Spotlighten kan enkelt justeres i alle retninger for å imøtekomme ulike behov. Kan vippes 90 grader og roteres 350 grader rundt sin egen akse.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	3
Dimmefunksjon (system)	DALI
Spenning (V)	48VDC
Driftspenning LED (mA)	700
Effekt (system) (W)	6,6

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Flare 40 48V
Utendørs	No

**PRODUKTDATABLAD**

Flare 40 927 640lm 35° 6,6W Evo WH DALI

Art.no: 101475-35-3-ddd



LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	640
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	640
Effektivitet (system) (lm/W)	97
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Fargekode	927
Sokkel / Base	N/A
Strålevinkel (°)	35°
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Citizen
Produsentbeskrivelse (COB)	CLU701-0304C4-273H5K2
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	0 - 700
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	10.2
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	8.6

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	HEP
Produsentens driverbeskrivelse	G5DDC30W700CA
Effekt (driver) (W)	30
Standbyeffekt Psb (W) <	0.5
Maks utgangsspenning (V)	48
Minimum dimmenivå (%)	5.0
Type Dimming	Amplitude Modulation
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	350 - 700
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	6.0 - 40.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	5.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	105.0
Bredde (produkt) (mm)	40.0
Diameter (produkt) (mm)	40.0

**PRODUKTDATABLAD**

Flare 40 927 640lm 35° 6,6W Evo WH DALI

Art.no: 101475-35-3-ddd

*Lighting Solutions***MATERIALER OG OVERFLATER**

Farge	Hvit
-------	------

MONTERING OG TILKOBLING

Bruksområde	Hytte, Hotell, Bolig, Restaurant
Montering	Skinne
Tilkobling (system)	Skinne EVO 48V

ENERGI OG GODKJENNING

CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A

LYSDISTRIBUSJON