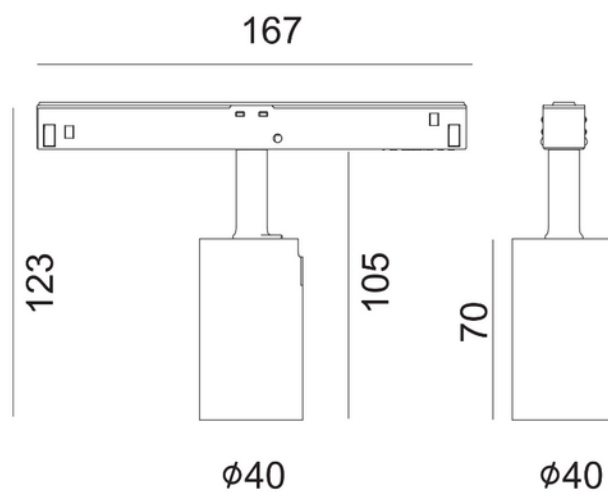


**PRODUKTDATABLAD**

Flare 40 930 670lm 35° 6,6W Evo BK DALI

Art.no: 101476-35-2-ddd

*Lighting Solutions*

## Flare 40 930 670lm 35° 6,6W Evo BK DALI



Flare 40 er en variant spotlight som passer til Evo 48V tracksystemet vårt. Med 6,6W, høyt lysutbytte og fargegjengivelse passer denne perfekt til boliger, butikker, restauranter, hoteller og kontormiljøer. Spotlighten kan enkelt justeres i alle retninger for å imøtekomme ulike behov. Kan vippes 90 grader og roteres 350 grader rundt sin egen akse.

| ELEKTRISKE DATA        |       |
|------------------------|-------|
| Beskyttelsesklasse     | 3     |
| Dimmefunksjon (system) | DALI  |
| Spenning (V)           | 48VDC |
| Driftspenning LED (mA) | 700   |
| Effekt (system) (W)    | 6,6   |

| TEKNISK DATA    |              |
|-----------------|--------------|
| IP (system)     | IP20         |
| Produkt Familie | Flare 40 48V |
| Utendørs        | No           |

**PRODUKTDATABLAD**

Flare 40 930 670lm 35° 6,6W Evo BK DALI

Art.no: 101476-35-2-ddd



| LYSTEKNISKE DATA                  |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Lumen ut (system) (lm)            | 670                  |
| Kald lumen (t=25) fra chip (lm)   | 670                  |
| Effektivitet (system) (lm/W)      | 101                  |
| Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)  | 90                   |
| Fargetemperatur (CCT) (K)         | 3000                 |
| Fargekode                         | 930                  |
| Sokkel / Base                     | N/A                  |
| Strålevinkel (°)                  | 35°                  |
| MacAdam (SDCM)                    | 3                    |
| Produsent (lyskilde)              | Citizen              |
| Produsentbeskrivelse (COB)        | CLU701-0304C4-303H5K |
| Driftstrøm LED (min-max) (mA)     | 0 - 700              |
| Driftspenning LED (max tp=25) (V) | 10.2                 |
| Driftspenning LED (min tp=65) (V) | 8.6                  |

| DRIVER / BALLAST                             |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Produsent (driver)                           | HEP                  |
| Produsentens driverbeskrivelse               | G5DDC30W700CA        |
| Effekt (driver) (W)                          | 30                   |
| Standbyeffekt Psb (W) <                      | 0.5                  |
| Maks utgangsspenning (V)                     | 48                   |
| Minimum dimmenivå (%)                        | 5.0                  |
| Type Dimming                                 | Amplitude Modulation |
| Forventet levetid (driver) (t)               | 50000                |
| Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)  | CC                   |
| Konstant strøm (CC driver) (mA)              | 350 - 700            |
| Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V) | 6.0 - 40.0           |
| Utgangsstrøm toleranse (%)                   | 5.0                  |
| Strømkrusning (%)                            | 5.0                  |

| DIMENSJONER           |       |
|-----------------------|-------|
| Lengde (produkt) (mm) | 105.0 |
| Bredde (produkt) (mm) | 40.0  |
| Vekt (produkt) (kg)   | 160.0 |

**PRODUKTDATABLAD**

Flare 40 930 670lm 35° 6,6W Evo BK DALI

Art.no: 101476-35-2-ddd

*Lighting Solutions***DIMENSJONER**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Diameter (produkt) (mm) | 40.0 |
|-------------------------|------|

**MATERIALER OG OVERFLATER**

|       |      |
|-------|------|
| Farge | Sort |
|-------|------|

**MONTERING OG TILKOBLING**

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Bruksområde         | Hytte, Hotell, Bolig, Restaurant |
| Montering           | Skinne                           |
| Tilkobling (system) | Skinne EVO 48V                   |

**ENERGI OG GODKJENNING**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| EPREL Energiklasse      | F       |
| CE-merke                | Yes     |
| Energy Efficiency Class | A++ - A |

**LYSDISTRIBUSJON**