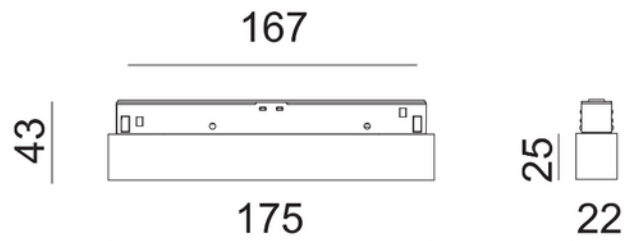


**PRODUKTDATABLAD**

Flare CM5 927 750lm 34° 10W Evo BK DALI

Art.no: 101485-34-2-ddd

*Lighting Solutions*

Flare CM5 927 750lm 34° 10W Evo BK DALI



Flare CM5 er en variant som passer til vårt Evo 48V Track system. Med sine 5 dioder, 10W, høyt lysutbytte og fargegjengivelse passer den perfekt i hytte, hotell, bolig og restaurant.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	3
Dimmefunksjon (system)	DALI
Spenning (V)	48VDC
Driftspenning LED (mA)	500
Effekt (system) (W)	10

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Flare CM5
Utendørs	No

**PRODUKTDATABLAD**

Flare CM5 927 750lm 34° 10W Evo BK DALI

Art.no: 101485-34-2-ddd

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	644
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	750
Effektivitet (system) (lm/W)	65
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Fargekode	927
Sokkel / Base	N/A
Strålevinkel (°)	34°
Produsent (lyskilde)	Osram
Produsentbeskrivelse (COB)	Oslon Square

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	HEP
Produsentens driverbeskrivelse	G5DDC30W700CA
Effekt (driver) (W)	30
Standbyeffekt Psb (W) <	0.5
Maks utgangsspenning (V)	48
Minimum dimmenivå (%)	5.0
Type Dimming	Amplitude Modulation
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	350 - 700
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	6.0 - 40.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	5.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	175.0
Bredde (produkt) (mm)	22.0
Høyde (produkt) (mm)	43.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort

**PRODUKTDATABLAD**

Flare CM5 927 750lm 34° 10W Evo BK DALI

Art.no: 101485-34-2-ddd

*Lighting Solutions*

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hytte, Hotell, Bolig, Restaurant
Montering	Skinne
Tilkobling (system)	Skinne EVO 48V

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A

LYSDISTRIBUSJON