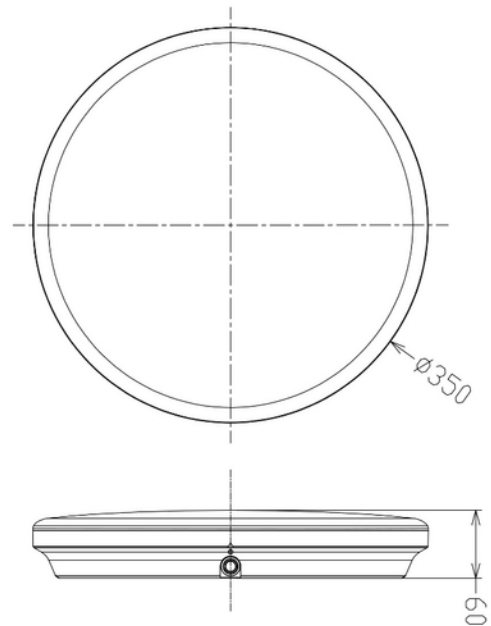


**PRODUKTDATABLAD**

Celestial EMG Sensor 2800lm 25W 827/830 WH 120° Ø350mm

Art.no: 101575-E-S-120-3

*Lighting Solutions*

Celestial EMG Sensor 2800lm 25W 827/830 WH 120° Ø350mm



Celestial LED taklampe med Nøddlys, microwave sensor og Kelvin switch (2700K - 3000K). 3timer nøddlys med selvtest. Sensor innstillingene kan endres via dip-switch på armaturen. Fabrikk innstillinger: Følsomhet: 100% Hold tid: 5S Dagslyssensor: AV Teknisk data er basert på 3000K.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Sensor (MW)
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	600
Effekt (system) (W)	25
Nøddlys (t)	3 timer
Nøddlystest	Selvtest

**PRODUKTDATABLAD**

Celestial EMG Sensor 2800lm 25W 827/830 WH 120° Ø350mm

Art.no: 101575-E-S-120-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK06
IP (system)	IP54
Produkt Familie	Celestial Emergency Sensor
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 45

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	2750
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	2900
Effektivitet (system) (lm/W)	110
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700-3000K
Fargekode	827/830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Opal
Strålevinkel (°)	120°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Nøddlys lumen ut (lm)	300

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Up-Shine
Effekt (driver) (W)	25
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Standbyeffekt Psb (W) <	0.5
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	75
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Flimmerfri	Ja
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	60.0 - 75.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	5.0

**PRODUKTDATABLAD**

Celestial EMG Sensor 2800lm 25W 827/830 WH 120° Ø350mm

Art.no: 101575-E-S-120-3

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Maks belastning per kurs - B10	24
Maks belastning per kurs - B16	38
Maks belastning per kurs - C10	24
Maks belastning per kurs - C16	38
Lekkasjestrøm (mA)	0.75
Startstrøm tid (μ s)	81.0
Startstrøm I _{max} (A)	29.4
Nødløst batteri P/N	6.4V 1500mAh (LifepO4)

DIMENSJONER	
Høyde (produkt) (mm)	60.0
Vekt (produkt) (kg)	1.25
Diameter (produkt) (mm)	350.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9016
Kapslingsmateriale	Polykarbonat
Diffusere Materiale	Polykarbonat

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hytte, Generelt, Hotell, Kontor, Bolig
Montering	Vegg, Tak
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	E
CE-merke	Yes



PRODUKTDATABLAD
Celestial EMG Sensor 2800lm 25W 827/830 WH 120° Ø350mm
Art.no: 101575-E-S-120-3



Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

