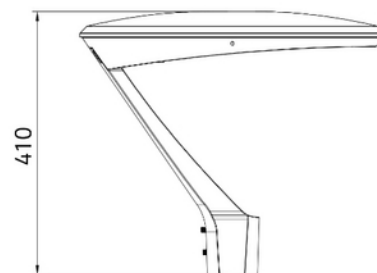
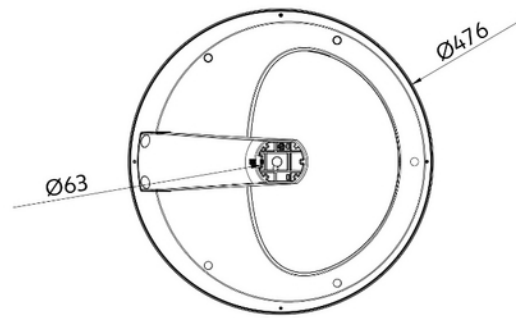


**FDV DOKUMENTASJON**

Theros Lite 3800lm 830 31W GR Ø63mm IP66 5m cable

Art.no: 101740-01-1

*Lighting Solutions*

## Theros Lite 3800lm 830 31W GR Ø63mm IP66 5m cable



### PRODUKTBEKRIVELSE

Theros Lite er en moderne og robust parkarmatur med siste teknologi effektiv LED. Armaturen er IP66 og vandalklasse IK08 som gjør den egnet for park og gangvei. Grå utførelse.

### FUNKSJONSBEKRIVELSE

Theros Lite er en moderne og robust parkarmatur med siste teknologi effektiv LED. Armaturen er IP66 og vandalklasse IK08 som gjør den egnet for park og gangvei. Beregnet for mutering på mastetopp Ø60mm.

| SPESIFIKASJONER                          |       |
|--|-------|
| Effekt (system) (W)                      | 31    |
| Driftstemperatur (°C)                    | 50    |
| Vindkraft (EPA) (m <sup>2</sup> ) ved 0° | 0.15  |
| Lumen ut (system) (lm)                   | 3472  |
| Høyde (produkt) (mm)                     | 410.0 |
| Vekt (produkt) (kg)                      | 7.1   |



## FDV DOKUMENTASJON

Theros Lite 3800lm 830 31W GR Ø63mm IP66 5m cable

Art.no: 101740-01-1



*Lighting Solutions*

### SPESIFIKASJONER

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Diameter (produkt) (mm) | 476.0 |
|-------------------------|-------|

### LYSDISTRIBUSJON

