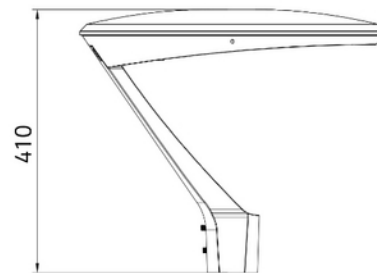
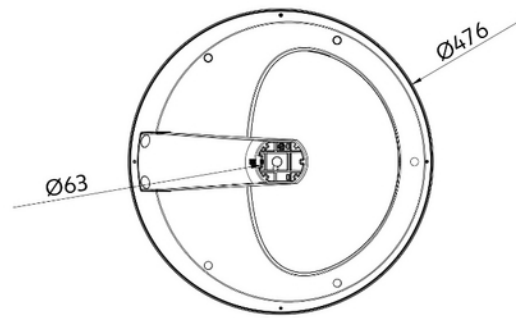


**PRODUKTDATABLAD**

Theros Lite 3800lm 830 31W GR Ø63mm IP66 5m cable

Art.no: 101740-01-1

*Lighting Solutions*

Theros Lite 3800lm 830 31W GR Ø63mm IP66 5m cable



Theros Lite er en moderne og robust parkarmatur med siste teknologi effektiv LED. Armaturen er IP66 og vandalklasse IK08 som gjør den egnet for park og gangvei. Beregnet for mutering på mastetopp Ø60mm. Leveres med påmontert 5m kabel.

Se også [Theros i mindre versjon](#).

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	31

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK08
IP (system)	IP66
Produkt Familie	Theros Lite

**PRODUKTDATABLAD**

Theros Lite 3800lm 830 31W GR Ø63mm IP66 5m cable

Art.no: 101740-01-1

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Utendørs	Yes
Driftstemperatur (°C)	-30 - 50
Vindkraft (EPA) (m ²) ved 0°	0.15

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	3472
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	3813
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Sokkel / Base	N/A
Levetid (t)	L80B50: 100 000
Produsent (lyskilde)	Lightning
Produsentbeskrivelse (COB)	T3S30821N-P4109A

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Sosen
Produsentens driverbeskrivelse	SS-30VA-56
Overspenningsvern	L-N = 4KV, L/N-PE = 6KV

DIMENSJONER	
Høyde (produkt) (mm)	410.0
Vekt (produkt) (kg)	7.1
Diameter (produkt) (mm)	476.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Grå
RAL Kode	RAL7022

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Utendørs, Park
Montering	Mast
Tilkobling (system)	Kabel 5m

**PRODUKTDATABLAD**

Theros Lite 3800lm 830 31W GR Ø63mm IP66 5m cable

Art.no: 101740-01-1

*Lighting Solutions*

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++

LYSDISTRIBUSJON