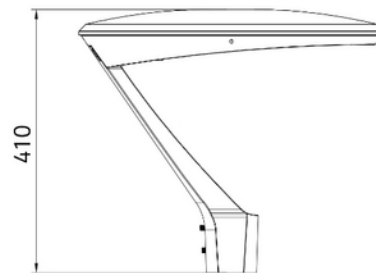
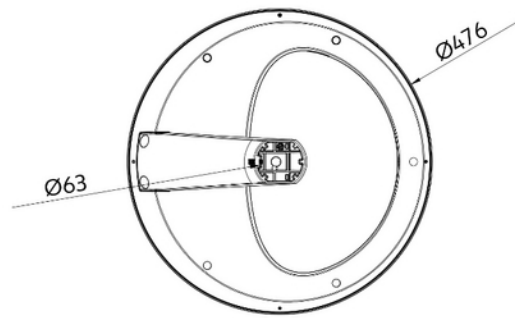


**FDV DOKUMENTASJON**

Theros Lite 4000lm 840 31W GR Ø63mm IP66 5m cable

Art.no: 101745-01-1

*Lighting Solutions*

## Theros Lite 4000lm 840 31W GR Ø63mm IP66 5m cable



### PRODUKTBESKRIVELSE

Theros Lite er en moderne og robust parkarmatur med siste teknologi effektiv LED. Armaturen er IP66 og vandalklasse IK08 som gjør den egnet for park og gangvei. Grå utførelse.

### FUNKSJONSBEKRIVELSE

Theros Lite er en moderne og robust parkarmatur med siste teknologi effektiv LED. Armaturen er IP66 og vandalklasse IK08 som gjør den egnet for park og gangvei. Beregnet for mutering på mastetopp Ø60mm.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	31
Driftstemperatur (°C)	50
Vindkraft (EPA) (m <sup>2</sup> ) ved 0°	0.15
Lumen ut (system) (lm)	3655
Effekt (driver) (W)	30
Konstant strøm (CC driver) (mA)	950

**FDV DOKUMENTASJON**

Theros Lite 4000lm 840 31W GR Ø63mm IP66 5m cable

Art.no: 101745-01-1

*Lighting Solutions*

SPESIFIKASJONER	
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	54.0
Startstrøm tid ( $\mu$ s)	200.0
Startstrøm I <sub>max</sub> (A)	40.0
Høyde (produkt) (mm)	410.0
Vekt (produkt) (kg)	7.1
Diameter (produkt) (mm)	476.0

**LYSDISTRIBUSJON**