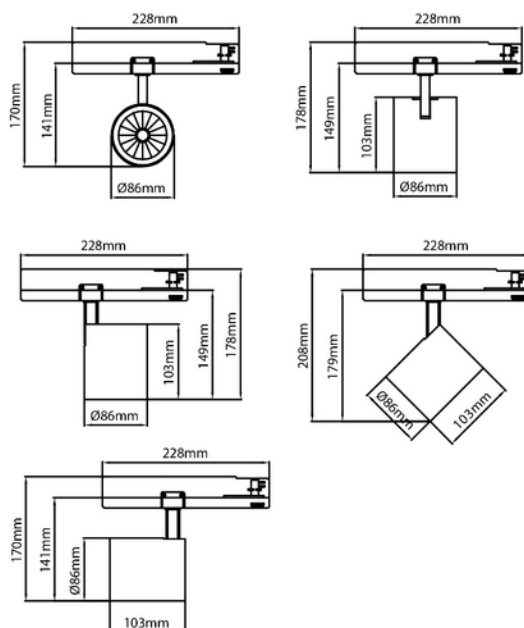


**PRODUKTDATABLAD**

Rod Midi T 4100lm 930 20° 23W BK 3-circuit

Art.no: 101820-20-2

NORLUX®*Lighting Solutions*

Rod Midi T 4100lm 930 20° 23W BK 3-circuit



ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	600
Effekt (system) (W)	23

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Rod MIDI T
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	0 - 35

**PRODUKTDATABLAD**

Rod Midi T 4100lm 930 20° 23W BK 3-circuit

Art.no: 101820-20-2

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	3289
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	4100
Effektivitet (system) (lm/W)	143
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	930
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	20°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
Produsent (lyskilde)	Bridgelux
Produsentbeskrivelse (COB)	BXRE-30G20F0-C-83

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Tridonic
Produsentens driverbeskrivelse	Driver 450/500/550/600mA 25W (20-40V) Tridonic
Flimmerfri	Ja

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	162.0
Høyde (produkt) (mm)	178.0
Vekt (produkt) (kg)	0.626
Diameter (produkt) (mm)	86.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort
Kapslingsmateriale	Aluminium

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Butikk, Showrom
Montering	Skinne, Tak
Tilkobling (system)	Skinne 3-Tenning

**PRODUKTDATABLAD**

Rod Midi T 4100lm 930 20° 23W BK 3-circuit

Art.no: 101820-20-2

NORLUX®*Lighting Solutions***ENERGI OG GODKJENNING**

EPREL Energiklasse	E
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A

LYSDISTRIBUSJON