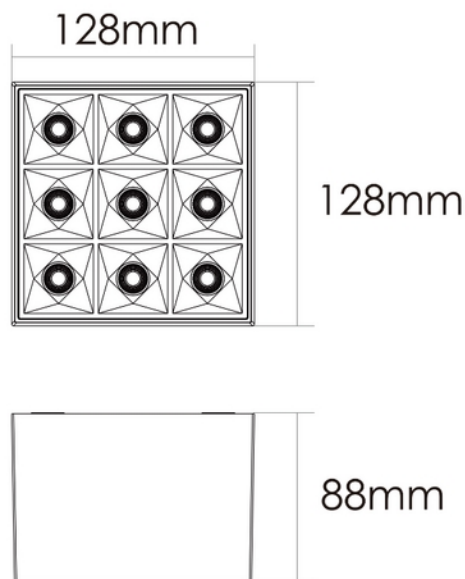


**PRODUKTDATABLAD**

Phoenix S3 1800lm 830 35°18W BK Phasecut

Art.no: 101861-01-2

*Lighting Solutions*

Phoenix S3 1800lm 830 35°18W BK Phasecut



Phoenix Utenpåliggende downlight benytter den aller siste LED-teknologien som sammen med mikroreflektor og antirefleksdeksel gir et lunt og behagelig lys med UGR<17. Det gjør den ideell for kontor, hotell, trappegang og korridor. Leveres med dimbar fasekutt driver

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	455
Effekt (system) (W)	18

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK04
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Phoenix Surface Downlight

**PRODUKTDATABLAD**

Phoenix S3 1800lm 830 35°18W BK Phasecut

Art.no: 101861-01-2

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-25 - 45

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	1835
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1850
Effektivitet (system) (lm/W)	100
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Lens
Strålevinkel (°)	35°
Levetid (t)	L80: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	19
Produsent (lyskilde)	Seoul
Produsentbeskrivelse (COB)	SZ5-M4-WW-C8-E1AN000
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	700 - 2000
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	3.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	20.0

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	AcTEC
Produsentens driverbeskrivelse	D60025NTF
Effekt (driver) (W)	25
Beskyttelsesklasse (driver)	1
Standbyeffekt Psb (W) <	0.5
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	42
Dimmefunksjon (driver)	Faseavsnitt
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type faseavsnitt-dimming	Leading / Trailing edge
IP-klasse (driver)	IP20

**PRODUKTDATABLAD**

Phoenix S3 1800lm 830 35°18W BK Phasecut

Art.no: 101861-01-2

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Flimmerfri	Ja
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	600 - 600
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	21.0 - 42.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	5.0
Lekkasjestrøm (mA)	5.0
Startstrøm tid (µs)	100.0
Startstrøm I _{max} (A)	5.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	128.0
Bredde (produkt) (mm)	128.0
Høyde (produkt) (mm)	88.0
Vekt (produkt) (kg)	1.66

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort
RAL Kode	RAL7021
Kapslingsmateriale	Aluminium

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Hotell, Kontor, Restaurant, Butikk, Showrom
Montering	Tak

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	E
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A