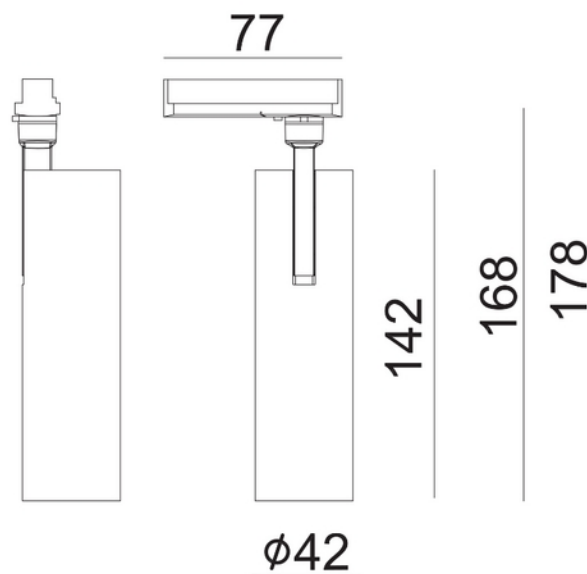


**PRODUKTDATABLAD**

Tania Mini Slim 850lm 927 36° 9W 1-cir Brushed Titanium phas

Art.no: 101910-36-22-p

*Lighting Solutions*

## Tania Mini Slim 850lm 927 36° 9W 1-cir Brushed Titanium phas



Tania Slim er en elegant og moderne skinnespots med et tidsriktig design. Den er utmerket til bruk i en rekke innredninger, inkludert restauranter, caféer, hoteller, butikker, boliger og hytter. Leveres med fasekutt dimming og 1-fas adapter. Tilgjengelig i sort og hvit og med fargetemperatur 2700K eller 3000K.

| ELEKTRISKE DATA        |             |
|------------------------|-------------|
| Beskyttelsesklasse     | 1           |
| Dimmefunksjon (system) | Faseavsnitt |
| Spenning (V)           | 230V 50Hz   |
| Effekt (system) (W)    | 9           |

| TEKNISK DATA    |                 |
|-----------------|-----------------|
| IP (system)     | IP20            |
| Produkt Familie | Tania Mini Slim |
| Utendørs        | No              |

**PRODUKTDATABLAD**

Tania Mini Slim 850lm 927 36° 9W 1-cir Brushed Titanium phas

Art.no: 101910-36-22-p

*Lighting Solutions*

| TEKNISK DATA          |          |
|-----------------------|----------|
| Driftstemperatur (°C) | -20 - 40 |

| LYSTEKNISKE DATA                  |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Lumen ut (system) (lm)            | 681               |
| Kald lumen (t=25) fra chip (lm)   | 850               |
| Effektivitet (system) (lm/W)      | 83                |
| Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)  | 90                |
| Fargetemperatur (CCT) (K)         | 2700              |
| Fargekode                         | 927               |
| Lyskildetype                      | LED (innebygget)  |
| Linse (Diffusor)                  | Klar              |
| Strålevinkel (°)                  | 36°               |
| Levetid (t)                       | L80B10: 100 000   |
| MacAdam (SDCM)                    | 3                 |
| Produsent (lyskilde)              | Bridgelux         |
| Produsentbeskrivelse (COB)        | BXRH-27G1000-B-73 |
| Driftspenning LED (max tp=25) (V) | 38.1              |
| Driftspenning LED (min tp=65) (V) | 32.3              |

| DRIVER / BALLAST                             |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Produsent (driver)                           | AcTEC         |
| Produsentens driverbeskrivelse               | Q6-10-250T    |
| Effekt (driver) (W)                          | 10            |
| Beskyttelsesklasse (driver)                  | 2             |
| Flimmerindikator (Pst LM) <                  | 1.0           |
| Stroboskopeffektindikator (SVM) <            | 0.4           |
| Maks utgangsspenning (V)                     | 48            |
| Dimmefunksjon (driver)                       | Faseavsnitt   |
| Minimum dimmenivå (%)                        | 1.0           |
| Type faseavsnitt-dimming                     | Trailing edge |
| IP-klasse (driver)                           | IP20          |
| Forventet levetid (driver) (t)               | 50000         |
| Flimmerfri                                   | Ja            |
| Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)  | CC            |
| Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V) | 20.0 - 40.0   |

**PRODUKTDATABLAD**

Tania Mini Slim 850lm 927 36° 9W 1-cir Brushed Titanium phas

Art.no: 101910-36-22-p

*Lighting Solutions*

| DRIVER / BALLAST                |       |
|---------------------------------|-------|
| Strømkrusning (%)               | 20.0  |
| Maks belastning per kurs - B10  | 125   |
| Maks belastning per kurs - B16  | 200   |
| Maks belastning per kurs - C10  | 125   |
| Maks belastning per kurs - C16  | 200   |
| Startstrøm tid (µs)             | 100.0 |
| Startstrøm I <sub>max</sub> (A) | 5.0   |

| DIMENSJONER             |       |
|-------------------------|-------|
| Høyde (produkt) (mm)    | 142.0 |
| Vekt (produkt) (kg)     | 0.3   |
| Diameter (produkt) (mm) | 42.0  |

| MATERIALER OG OVERFLATER |               |
|--------------------------|---------------|
| Farge                    | Børstet Titan |
| Kapslingsmateriale       | Aluminium     |

| MONTERING OG TILKOBLING |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Bruksområde             | Cafe, Hytte, Generelt, Hotell, Bolig, Butikk, Showrom |
| Montering               | Skinne, Tak                                           |
| Tilkobling (system)     | Skinne 1-Tenning                                      |

| ENERGI OG GODKJENNING   |         |
|-------------------------|---------|
| EPREL Energiklasse      | F       |
| CE-merke                | Yes     |
| Energy Efficiency Class | A++ - A |