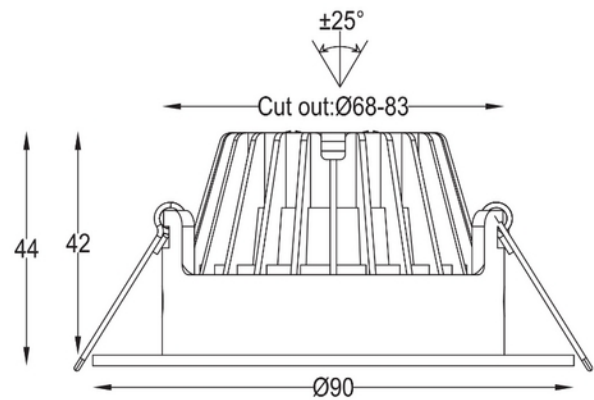


**FDV DOKUMENTASJON**

Icarus 500lm 927 36° 7W WH phasecut Isosafe

Art.no: 101970-36-3

*Lighting Solutions*

Icarus 500lm 927 36° 7W WH phasecut Isosafe



PRODUKTBESKRIVELSE

7W downlight i høy kvalitet som kan monteres rett i isolasjon. Hullmål på Ø68-83mm passer både til rehabilitering og nybygg. Hvit utførelse.

FUNKSJONSBEKRIVELSE

7W downlight i høy kvalitet som kan monteres rett i isolasjon. Hullmål på Ø68-83mm passer både til rehabilitering og nybygg. Den har 36° lysspredning, er tiltbar opptil 25°, og leverer CRI>95 med en flimmerfri fasekutt-driver.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	7
Driftspenning LED (mA)	350
Hullmål (mm)	68-83mm
Driftstemperatur (°C)	45
Lumen ut (system) (lm)	500
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	16.0

**FDV DOKUMENTASJON**

Icarus 500lm 927 36° 7W WH phasecut Isosafe

Art.no: 101970-36-3

*Lighting Solutions*

SPESIFIKASJONER	
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	13.0
Effekt (driver) (W)	8.4
Konstant strøm (CC driver) (mA)	367
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	24.0
Startstrøm tid (μ s)	13.5
Startstrøm I _{max} (A)	8.0
Høyde (produkt) (mm)	44.0
Vekt (produkt) (kg)	0.3611111111111111
Diameter (produkt) (mm)	90.0

LYSDISTRIBUSJON