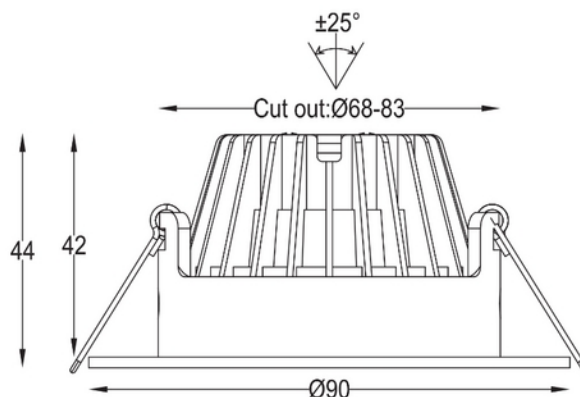


**FDV DOKUMENTASJON**

Icarus 500lm 927 36° 7W WH phasecut Isosafe 8-pack

Art.no: 101975-36-3

NORLUX®*Lighting Solutions*

Icarus 500lm 927 36° 7W WH phasecut Isosafe 8-pack

**PRODUKTBESKRIVELSE**

7W downlight i høy kvalitet som kan monteres rett i isolasjon. Med hullmål på Ø68-83mm kan den benyttes til rehabilitering og nybygg. Hvit utførelse.

FUNKSJONSBEKRIVELSE

7W downlight i høy kvalitet som kan monteres rett i isolasjon. Med hullmål på Ø68-83mm kan den benyttes til rehabilitering og nybygg. 36° -lysspredningsvinkel og tiltbar 25°.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	7
Driftspenning LED (mA)	350
Hullmål (mm)	68-83mm
Driftstemperatur (°C)	45
Lumen ut (system) (lm)	500
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	16.0

**FDV DOKUMENTASJON**

Icarus 500lm 927 36° 7W WH phasecut Isosafe 8-pack

Art.no: 101975-36-3

NORLUX®*Lighting Solutions***SPESIFIKASJONER**

Driftspenning LED (min tp=65) (V)	13.0
Effekt (driver) (W)	8.4
Konstant strøm (CC driver) (mA)	367
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	24.0
Startstrøm tid (µs)	13.5
Startstrøm I _{max} (A)	8.0
Høyde (produkt) (mm)	44.0
Vekt (produkt) (kg)	2.725
Diameter (produkt) (mm)	90.0

LYSDISTRIBUSJON