

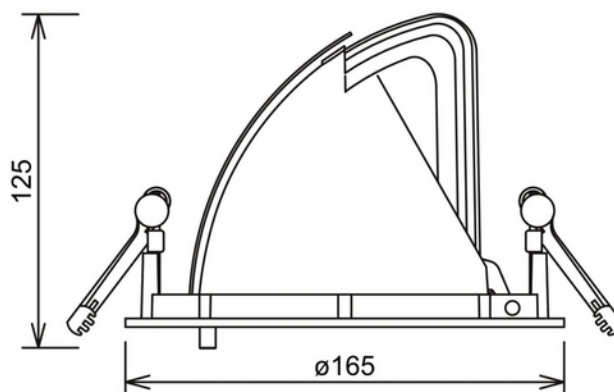
**PRODUKTDATABLAD**

Zeta Mini ArcticWhite 3350lm 932 15° 27W BK 18i3

Art.no: 1020-7-15-2



Lighting Solutions

 155mm

Zeta Mini ArcticWhite 3350lm 932 15° 27W BK 18i3



Zeta Mini er en liten fleksibel LED-downlight som erstatter den velkjente Zebra mini, og tilbyr samme gode kvalitet og justeringsmuligheter. Zeta mini leveres med 18i3 kabelkontakt og kan leveres med en rekke tilkoblingsalternativer. Zeta Mini er tilgjengelig i tre forskjellige farger.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	700
Effekt (system) (W)	27

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Zeta Mini
Utendørs	No

**PRODUKTDATABLAD**

Zeta Mini ArcticWhite 3350lm 932 15° 27W BK 18i3

Art.no: 1020-7-15-2

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Hullmål (mm)	Ø155

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	2527
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	3100
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	3350
Effektivitet (system) (lm/W)	93
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	95
Fargetemperatur (CCT) (K)	Arctic White
Fargekode	935
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	15°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Tridonic
Produsentbeskrivelse (COB)	SLE G7 17mm 5000lm FASHION H EXC
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	500 - 1400
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	34.8
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	16.7

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Tridonic
Produsentens driverbeskrivelse	LC 30W 700mA fixC SC ADV
Effekt (driver) (W)	30
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Maks utgangsspenning (V)	60
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	700 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	21.4 - 44.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	7.5
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	14

**PRODUKTDATABLAD**

Zeta Mini ArcticWhite 3350lm 932 15° 27W BK 18i3

Art.no: 1020-7-15-2

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Maks belastning per kurs - B16	24
Maks belastning per kurs - C10	24
Maks belastning per kurs - C16	40
Startstrøm tid (μ s)	150.0
Startstrøm I _{max} (A)	25.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	165.0
Bredde (produkt) (mm)	165.0
Høyde (produkt) (mm)	125.0
Vekt (produkt) (kg)	0.95

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Kontor, Butikk, Showrom
Montering	Innfelt, Tak
Tilkobling (system)	18i3 Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A

ALTERNATIVE DRIVERE	
Current Setting (mA) ?	700
Alternativ DALI Driver 1	28000676 + 28001118 - Driver 500-1400mA cc LCA 45W 500-1400mA one4All SC PRE DALI + Plug 700mA
Alternativ DALI Driver 2	LCM-40D - Driver 350/500/600/700/900/1050mA cc 40W DALI MeanWell
Alternativ DALI Driver 3	0300-04 + 28001118 - Driver DALI/Push-dim (one4all) Panel 900mA 18i5DALI&EPN0034 + Plug 700mA



PRODUKTDATABLAD

Zeta Mini ArcticWhite 3350lm 932 15° 27W BK 18i3

Art.no: 1020-7-15-2



Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

