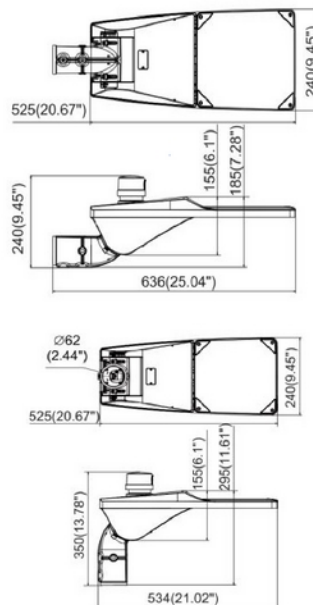


**FDV DOKUMENTASJON**

Joule 5800lm 740 35/26/18/11W P3 Assy IP66 GR 5m cable Ø60mm

Art.no: 102010-03-1

NORLUX®*Lighting Solutions*

Joule 5800lm 740 35/26/18/11W P3 Assy IP66 GR 5m cable Ø60mm

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Joule har et moderne og stilig design som er beregnet utendørs for montering på stolpe. Kan også monteres på vegg ved bruk av en brakett(kjøpes separat). IP66.

FUNKSJONSBEKRIVELSE

Joule har et moderne og stilig design som er beregnet utendørs for montering på stolpe. Kan også monteres på vegg ved bruk av en brakett(kjøpes separat). Kommer med assymetrisk reflektor som gir en bred lysspredning. Med så høy som IP66 beskyttelsesgrad tåler Joule alt vær Norden har å tilby.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	35/26/18/11
Driftspenning LED (mA)	610
Driftstemperatur (°C)	50
Vindkraft (EPA) (m ²) ved 0°	0.15

**FDV DOKUMENTASJON**

Joule 5800lm 740 35/26/18/11W P3 Assy IP66 GR 5m cable Ø60mm

Art.no: 102010-03-1

NORLUX®*Lighting Solutions***SPESIFIKASJONER**

Lumen ut (system) (lm)	5325
Lumen Ut per Watt med Dip Switch	35W=5325lm, 26=4030lm, 18W=2700lm, 11W=1630lm
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	5.4
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	5.3
Effekt (driver) (W)	35
Konstant strøm (CC driver) (mA)	920
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	50.0
Startstrøm tid (µs)	110.0
Startstrøm I _{max} (A)	45.0
Lengde (produkt) (mm)	615.0
Bredde (produkt) (mm)	350.0
Høyde (produkt) (mm)	225.0
Vekt (produkt) (kg)	6.22

LYSDISTRIBUSJON