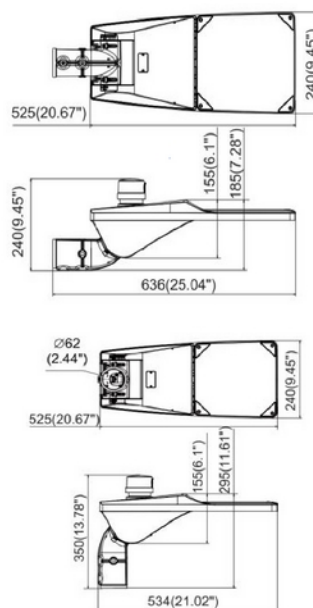


**PRODUKTDATABLAD**

Joule 5800lm 740 35/26/18/11W P3 Assy IP66 GR 5m cable Ø60mm

Art.no: 102010-03-1

NORLUX®*Lighting Solutions*

Joule 5800lm 740 35/26/18/11W P3 Assy IP66 GR 5m cable Ø60mm



Joule har et moderne og stilig design som er beregnet utendørs for montering på stolpe. Kan også monteres på vegg ved bruk av en brakett(kjøpes separat). Kommer med assymetrisk reflektor som gir en bred lysspredning. Med så høy som IP66 beskyttelsesgrad tåler Joule alt vær Norden har å tilby. Stolpefestet har åpning med 60mm diameter. Effekt kan endres via Dip-Switch. 35W= 5325lm , 26W=4030, 18W = 2700, 11W=1630

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spennning (V)	230V 50Hz
Driftspennning LED (mA)	610
Effekt (system) (W)	35/26/18/11

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK09

**PRODUKTDATABLAD**

Joule 5800lm 740 35/26/18/11W P3 Assy IP66 GR 5m cable Ø60mm

Art.no: 102010-03-1

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP66
Produkt Familie	Joule
Utendørs	Yes
Driftstemperatur (°C)	-30 - 50
Vindkraft (EPA) (m²) ved 0°	0.15

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	5325
Lumen Ut per Watt med Dip Switch	35W=5325lm, 26=4030lm, 18W=2700lm, 11W=1630lm
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	5800
Effektivitet (system) (lm/W)	152
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	70
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargekode	740
Lyskildetype	LED (innebygget)
Strålevinkel (°)	P3 Assymetric
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	5
Produsent (lyskilde)	MTC OPTOELECTRONICS
Produsentbeskrivelse (ikke-COB)	SMD 3030
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	50 - 55
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	5.4
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	5.3

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Sosen
Produsentens driverbeskrivelse	SS-35VA-L50B
Effekt (driver) (W)	35
Beskyttelsesklasse (driver)	1
Standbyeffekt Psb (W) <	0.5
Flimmerindikator (Pst LM) <	0.126
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	2.901
Maks utgangsspenning (V)	50
Dimmefunksjon (driver)	0-10V
Minimum dimmenivå (%)	5.0

**PRODUKTDATABLAD**

Joule 5800lm 740 35/26/18/11W P3 Assy IP66 GR 5m cable Ø60mm

Art.no: 102010-03-1

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Type Dimming	Amplitude Modulation
IP-klasse (driver)	IP67
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	550 - 920
Strøminnstilling (driver)	Ingen
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	28.0 - 50.0
Overspenningsvern	L/N-PE = 10KV, L-N = 5KV
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	17
Maks belastning per kurs - B16	27
Maks belastning per kurs - C10	28
Maks belastning per kurs - C16	46
Maks belastning per kurs - C20	57
Maks belastning per kurs - C25	72
Lekkasjestrøm (mA)	0.75
Startstrøm tid (µs)	110.0
Startstrøm I _{max} (A)	45.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	615.0
Bredde (produkt) (mm)	350.0
Høyde (produkt) (mm)	225.0
Vekt (produkt) (kg)	6.22

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Grå
RAL Kode	RAL7022
Korrosjonsklasse	C4
Kapslingsmateriale	Aluminium

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Utendørs, Parkering , Vei
Montering	Vegg, Mast
Tilkobling (system)	Kabel 5m

**PRODUKTDATABLAD**

Joule 5800lm 740 35/26/18/11W P3 Assy IP66 GR 5m cable Ø60mm

Art.no: 102010-03-1

NORLUX®*Lighting Solutions***ENERGI OG GODKJENNING**

EPREL Energiklasse	C
CE-merke	Yes

LYSDISTRIBUSJON