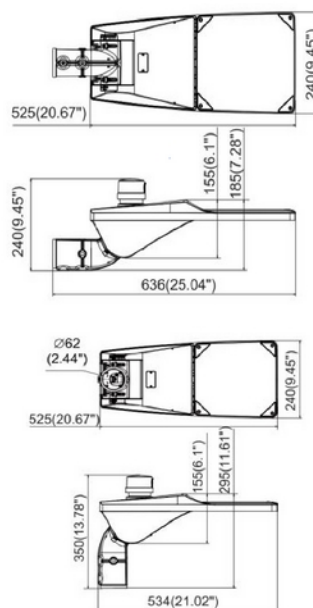


**PRODUKTDATABLAD**

Joule 8500lm 740 50W P3 Assymetric IP66 GR Dali2 5m=C Ø60

Art.no: 102011-03-1-ddd

NORLUX®*Lighting Solutions*

Joule 8500lm 740 50W P3 Assymetric IP66 GR Dali2 5m=C Ø60



Joule har et moderne og stilig design som er beregnet utendørs for montering på stolpe. Kan også monteres på vegg ved bruk av en brakett(kjøpes separat).Kommer med assymetrisk reflektor som gir en bred lysspredning. Med så høy som IP66 beskyttelsesgrad tåler Joule alt vær Norden har å tilby. Stolpefestet har åpning med 60mm diameter. Lampen leveres med lysstyrke fra 5800lm til 15000lm.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Spennning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	48
Effekt (system) (W)	50

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK09

**PRODUKTDATABLAD**

Joule 8500lm 740 50W P3 Assymetric IP66 GR Dali2 5m=C Ø60

Art.no: 102011-03-1-ddd

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP66
Produkt Familie	Joule
Utendørs	Yes
Driftstemperatur (°C)	-30 - 50
Vindkraft (EPA) (m ²) ved 0°	0.149

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	8000
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	8500
Effektivitet (system) (lm/W)	160
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	70
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargekode	740
Lyskildetype	LED (utsiftbar)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Lens
Strålevinkel (°)	75x150
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	5
Produsent (lyskilde)	MTC OPTOELECTRONICS
Produsentbeskrivelse (ikke-COB)	SMD 3030
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	20 - 150
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	6.2
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	5.6

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Sosen
Produsentens driverbeskrivelse	SS-50VP-56DH
Effekt (driver) (W)	50
Beskyttelsesklasse (driver)	1
Standbyeffekt Psb (W) <	0.5
Flimmerindikator (Pst LM) <	0.25
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.014
Maks utgangsspenning (V)	56
Dimmefunksjon (driver)	DALI2

**PRODUKTDATABLAD**

Joule 8500lm 740 50W P3 Assymetric IP66 GR Dali2 5m=C Ø60

Art.no: 102011-03-1-ddd

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Minimum dimmenivå (%)	8.0
Type Dimming	Amplitude Modulation
IP-klasse (driver)	IP67
Forventet levetid (driver) (t)	90000
Flimmerfri	Ja
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	350 - 1560
Strøminnstilling (driver)	DALI-2
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	22.0 - 56.0
Konstant spenning (CV driver) (V)	44
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	10.0
Maks belastning per kurs - B10	31
Maks belastning per kurs - B16	50
Maks belastning per kurs - C10	31
Maks belastning per kurs - C16	50
Maks belastning per kurs - C20	63
Maks belastning per kurs - C25	79
Maks belastning per kurs - C32	101
Lekkasjestrøm (mA)	0.75
Startstrøm tid (µs)	39.0
Startstrøm I _{max} (A)	63.6

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	636.0
Bredde (produkt) (mm)	185.0
Høyde (produkt) (mm)	240.0
Vekt (produkt) (kg)	5.9

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Grå
RAL Kode	RAL7022
Korrosjonsklasse	C4
Overflatebehandling	Pulverlakkert
Kapslingsmateriale	Aluminium

**PRODUKTDATABLAD**

Joule 8500lm 740 50W P3 Assymetric IP66 GR Dali2 5m=C Ø60

Art.no: 102011-03-1-ddd

*Lighting Solutions*

MATERIALER OG OVERFLATER	
Housing Material %	68.0
Diffusere Materiale	Polykarbonat
Diffusere Materiale %	1.4000000000000001
Resirkulert Plast %	100.0
Resirkulert Aluminium %	100.0
Materiale 2	glass
Materiale 2%	10.0
Materiale 3	Silica gel
Materiale 3%	4.0
Materiale 4	stainless steel
Materiale 4%	3.5000000000000004
Materiale 5	copper
Materiale 5%	9.2
Materiale 6	rubber
Materiale 6%	3.3000000000000003
Materiale 7	others
Materiale 7%	0.6

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Utendørs, Parkering , Vei
Montering	Vegg, Mast
Tilkobling (system)	Kabel 5m

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	B
CE-merke	Yes



PRODUKTDATABLAD

Joule 8500lm 740 50W P3 Assymetric IP66 GR Dali2 5m=C Ø60

Art.no: 102011-03-1-ddd

NORLUX®

Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

