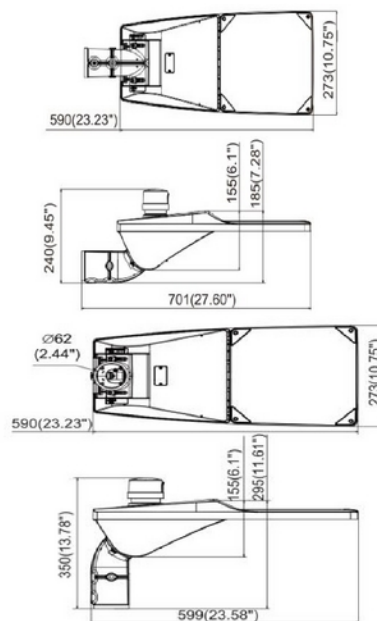


**FDV DOKUMENTASJON**

Joule 15000lm 740 90W P3 Assymetric IP66 GR 8m cable Ø60mm

Art.no: 102013-03-1

NORLUX®*Lighting Solutions*

Joule 15000lm 740 90W P3 Assymetric IP66 GR 8m cable Ø60mm

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Joule har et moderne og stilig design som er beregnet utendørs for montering på stolpe. Kan også monteres på vegg ved bruk av en brakett(kjøpes separat) Kommer med assymetrisk reflektor som gir en bred lysspredning. IP66.

FUNKSJONSBEKRIVELSE

Joule har et moderne og stilig design som er beregnet utendørs for montering på stolpe. Kan også monteres på vegg ved bruk av en brakett(kjøpes separat).Kommer med assymetrisk reflektor som gir en bred lysspredning. Med så høy som IP66 beskyttelsesgrad tåler Joule alt vær Norden har å tilby.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	90
Driftspenning LED (mA)	71
Driftstemperatur (°C)	50
Vindkraft (EPA) (m ²) ved 0°	0.186

**FDV DOKUMENTASJON**

Joule 15000lm 740 90W P3 Assymetric IP66 GR 8m cable Ø60mm

Art.no: 102013-03-1

NORLUX®*Lighting Solutions***SPESIFIKASJONER**

Lumen ut (system) (lm)	13840
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	5.45
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	5.4
Effekt (driver) (W)	105
Konstant strøm (CC driver) (mA)	1050
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	150.0
Startstrøm tid (µs)	400.0
Startstrøm I _{max} (A)	50.0
Lengde (produkt) (mm)	680.0
Bredde (produkt) (mm)	350.0
Høyde (produkt) (mm)	225.0
Vekt (produkt) (kg)	7.1

LYSDISTRIBUSJON