


**PRODUKTDATABLAD**Z Line 7600lm 830 42W Wide Beam 5x2,5mm² Steel 1420mm DALI

Art.no: 102081-2-01-1-ddd

*Lighting Solutions*

Z Line 7600lm 830 42W Wide Beam 5x2,5mm² Steel 1420mm DALI

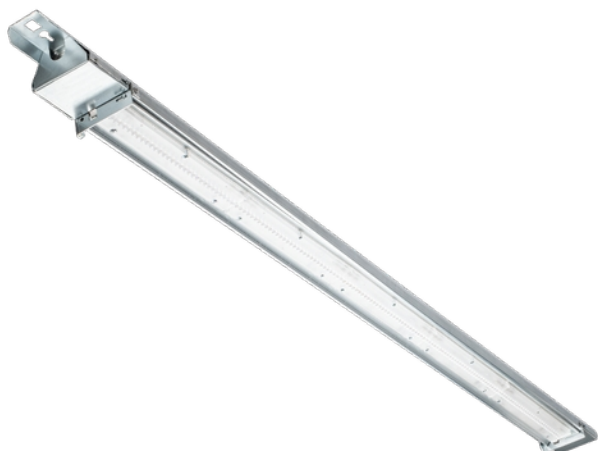

Z Line er en LED-armatur som er designet med fokus på å spare energi og samtidig være effektiv å montere. Det benytter seg av den nyeste LED-teknologien, noe som gir opptil 180 lm/W i lysstyrke. Armaturen har 2,5mm² gjennomgangskobling og hurtigkoblinger på begge ender, noe som gjør monteringen enkel og rask, siden armaturen ikke trenger å åpnes. Armaturen er laget av galvanisert stål og er tilgjengelig i to lengder; 1420mm med 42W i 3000K og 4000K og 1700mm med 42W og 72W i 3000K og 4000K. Alle versjoner kan bestilles med DALI2.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Spennning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	350

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK02

**PRODUKTDATABLAD**Z Line 7600lm 830 42W Wide Beam 5x2,5mm² Steel 1420mm DALI

Art.no: 102081-2-01-1-ddd

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP23
Produkt Familie	Z Line
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	0 - 40
Viderekobling (mm ²)	5x2,5

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	7300
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	7600
Effektivitet (system) (lm/W)	173
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Strålevinkel (°)	90°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Osram
Beskyttelsesklasse (driver)	1
Standbyeffekt Psb (W) <	0.25
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	240
Dimmefunksjon (driver)	DALI
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type Dimming	Amplitude Modulation
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Flimmerfri	Ja
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	120 - 550
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	112.0 - null
Utgangsstrøm toleranse (%)	3.0

**PRODUKTDATABLAD**Z Line 7600lm 830 42W Wide Beam 5x2,5mm² Steel 1420mm DALI

Art.no: 102081-2-01-1-ddd

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Strømkrusning (%)	1.0
Maks belastning per kurs - B10	15
Maks belastning per kurs - B16	24
Maks belastning per kurs - C10	25
Maks belastning per kurs - C16	40
Maks belastning per kurs - C20	50
Maks belastning per kurs - C25	62
Maks belastning per kurs - C32	80
Lekkasjestrøm (mA)	0.5
Startstrøm tid (µs)	300.0
Startstrøm I _{max} (A)	25.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1420.0
Bredde (produkt) (mm)	86.0
Høyde (produkt) (mm)	69.0
Vekt (produkt) (kg)	3.35

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Stål
Kapslingsmateriale	Stål

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Næring
Montering	Utenpåliggende, Tak
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes