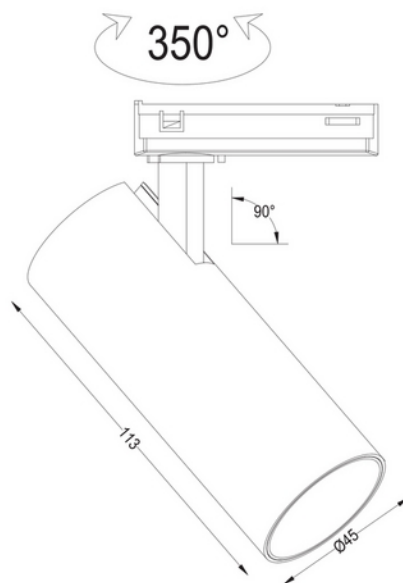


**FDV DOKUMENTASJON**

Cylinder 45 750lm 930 36° 7W WH 1-circuit phasecut

Art.no: 102191-36-3-p

NORLUX®*Lighting Solutions*

Cylinder 45 750lm 930 36° 7W WH 1-circuit phasecut



PRODUKTBESKRIVELSE

Cylinder 45 er en elegant og moderne spotlight, spesielt designet for å gi et høyt lysutbytte og utmerket fargegjengivelse i en rekke miljøer. Med sin beskjedne diameter på 45mm og lengde på 110mm, er denne spotlighten både diskret og effektiv. Hvit utførelse.

FUNKSJONSBESKRIVELSE

Cylinder 45 er en elegant og moderne spotlight, spesielt designet for å gi et høyt lysutbytte og utmerket fargegjengivelse i en rekke miljøer. Med sin beskjedne diameter på 45mm og lengde på 110mm, er denne spotlighten både diskret og effektiv. Med en innebygd driver i det slanke aluminiumsarmaturet, kan spotlighten vinkles opp til 90° og roteres 350° rundt sin egen akse, noe som gir maksimal justerbarhet.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	8
Driftspenning LED (mA)	180
Driftstemperatur (°C)	45
Lumen ut (system) (lm)	740

**FDV DOKUMENTASJON**

Cylinder 45 750lm 930 36° 7W WH 1-circuit phasecut

Art.no: 102191-36-3-p

NORLUX®*Lighting Solutions***SPESIFIKASJONER**

Driftspenning LED (max tp=25) (V)	36.2
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	32.0
Effekt (driver) (W)	10.5
Konstant strøm (CC driver) (mA)	367
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	39.0
Startstrøm tid (µs)	400.0
Startstrøm I _{max} (A)	8.0
Lengde (produkt) (mm)	110.0
Høyde (produkt) (mm)	110.0
Vekt (produkt) (kg)	0.2611111111111111
Diameter (produkt) (mm)	45.0

LYSDISTRIBUSJON