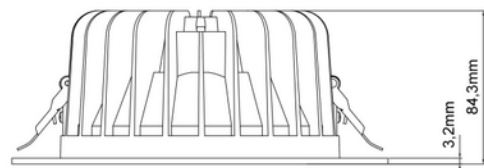
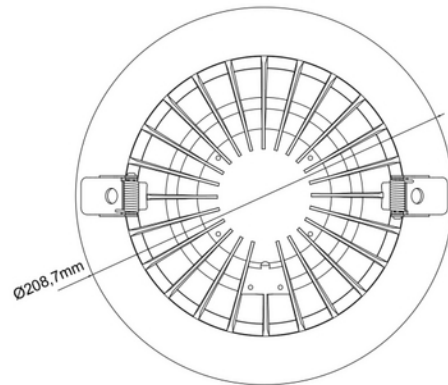


**PRODUKTDATABLAD**

Leila R 1100lm 930 Opal 9W cut out Ø175-205 w/o driver WH

Art.no: 102210-01-3

*Lighting Solutions*

## Leila R 1100lm 930 Opal 9W cut out Ø175-205 w/o driver WH



Leila R Downlight er utviklet for å erstatte eldre downlight. Perfekt for rehabiliteringsprosjekter og bytte av armaturer med kompaktlysrør. Hullmålet er tilpasset eldre downlight, og det gjør monteringen enkel og tidsbesparende. Med Leila R får du ny energieffektiv LED-teknologi enkelt og raskt. Utsparing Ø175-205mm Leveres uten driver. Se tilbehør for anbefalt driver.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Avhengig av driver
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	250
Effekt (system) (W)	9

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20

**PRODUKTDATABLAD**

Leila R 1100lm 930 Opal 9W cut out Ø175-205 w/o driver WH

Art.no: 102210-01-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Produkt Familie	Leila R Cut out175-205
Utendørs	No
Hullmål (mm)	175-205

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	612
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1100
Effektivitet (system) (lm/W)	68
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	930
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Opal
Strålevinkel (°)	70°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	null - null
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	31.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	29.0

DIMENSJONER	
Høyde (produkt) (mm)	85.0
Diameter (produkt) (mm)	209.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
Kapslingsmateriale	Aluminium

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Kontor, Butikk
Montering	Innfelt, Tak
Tilkobling (system)	Depending on driver



## PRODUKTDATABLAD

Leila R 1100lm 930 Opal 9W cut out Ø175-205 w/o driver WH

Art.no: 102210-01-3



*Lighting Solutions*

### ENERGI OG GODKJENNING

CE-merke

Yes

### ALTERNATIVE DRIVERE

Alternativ DALI Driver 1

IE12D-03 Driver 230mA (180-500mA) cc 12W DALI2 AcTec  
SM-plug 18i5DALI  
stilles til 260mA.

### LYSDISTRIBUSJON

