
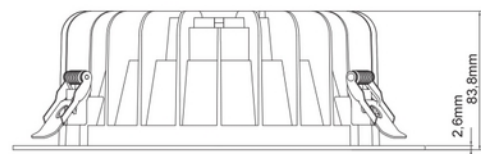


**PRODUKTDATABLAD**

Leila R 1500lm 930 Opal 13W cut out Ø210-240 w/o driver WH
Art.no: 102221-01-3

*Lighting Solutions*

Leila R 1500lm 930 Opal 13W cut out Ø210-240 w/o driver WH

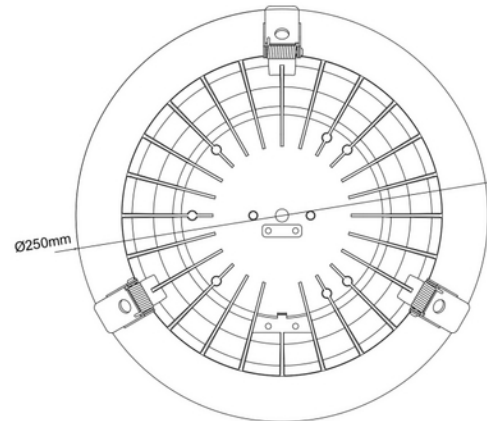

Leila R Downlight er en innfelt LED-downlight utviklet spesielt for butikk- og prosjektmarkedet, med fokus på høy ytelse og visuell komfort. Den leverer kraftig lys med høy fargegjengivelse. Leila R Downlight er utviklet for å erstatte eldre downlight. Perfekt for rehabiliteringsprosjekter og bytte av armaturer med kompaktlysrør. Hullmålet er tilpasset eldre downlight, og det gjør monteringen enkel og tidsbesparende. Med Leila R får du ny energieffektiv LED-teknologi enkelt og raskt. Leveres uten driver. Se tilbehør for anbefalt driver.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Avhengig av driver
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	350
Effekt (system) (W)	13

**PRODUKTDATABLAD**

Leila R 1500lm 930 Opal 13W cut out Ø210-240 w/o driver WH

Art.no: 102221-01-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Leila R Ø210-240
Utendørs	No
Hullmål (mm)	210-240

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	1095
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1500
Effektivitet (system) (lm/W)	90
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	930
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Opal
Strålevinkel (°)	70°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	2
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	34.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	31.0

DIMENSJONER	
Høyde (produkt) (mm)	84.0
Diameter (produkt) (mm)	250.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
Kapslingsmateriale	Aluminium

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Kontor, Butikk
Montering	Innfelt, Tak
Tilkobling (system)	Depending on driver



PRODUKTDATABLAD

Leila R 1500lm 930 Opal 13W cut out Ø210-240 w/o driver WH
Art.no: 102221-01-3



Lighting Solutions

ENERGI OG GODKJENNING

CE-merke

Yes

LYSDISTRIBUSJON

