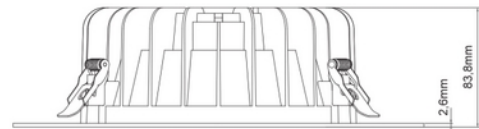
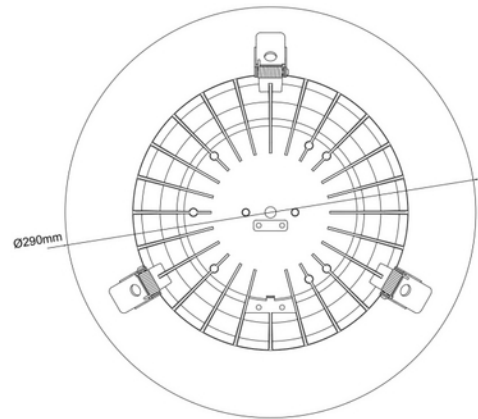


**PRODUKTDATABLAD**

Leila R 2600lm 930 Opal 23W cut out Ø240-270 w/o driver WH

Art.no: 102230-01-3

*Lighting Solutions*

Leila R 2600lm 930 Opal 23W cut out Ø240-270 w/o driver WH



Leila R Downlight er en innfelt LED-downlight utviklet spesielt for butikk- og prosjektmarkedet, med fokus på høy ytelse og visuell komfort. Den leverer kraftig lys med høy fargegjengivelse. Leila R Downlight er utviklet for å erstatte eldre downlight. Perfekt for rehabiliteringsprosjekter og bytte av armaturer med kompaktlysrør. Hullmålet er tilpasset eldre downlight, og det gjør monteringen enkel og tidsbesparende. Med Leila R får du ny energieffektiv LED-teknologi enkelt og raskt. Leveres uten driver. Se tilbehør for anbefalt driver.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Avhengig av driver
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	600
Effekt (system) (W)	23

**PRODUKTDATABLAD**

Leila R 2600lm 930 Opal 23W cut out Ø240-270 w/o driver WH

Art.no: 102230-01-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Leila R Cut out 240-270
Utendørs	No
Hullmål (mm)	240-270

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	2050
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	2600
Effektivitet (system) (lm/W)	84
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	930
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Opal
Strålevinkel (°)	70°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3

DIMENSJONER	
Diameter (produkt) (mm)	290.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
Kapslingsmateriale	Aluminium

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Kontor, Butikk
Montering	Innfelt, Tak
Tilkobling (system)	Depending on driver

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes



PRODUKTDATABLAD

Leila R 2600lm 930 Opal 23W cut out Ø240-270 w/o driver WH

Art.no: 102230-01-3



Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

