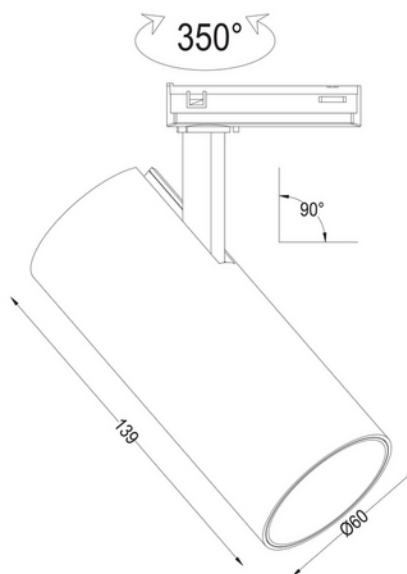


**FDV DOKUMENTASJON**

Cylinder 60 G2 1400lm 927 36° (15°&24°) 15W BK DALI

Art.no: 102260-36-2-ddd

NORLUX®*Lighting Solutions*

Cylinder 60 G2 1400lm 927 36° (15°&24°) 15W BK DALI



PRODUKTBESKRIVELSE

Cylinder 60 G2 er en elegant og moderne spotlight, designet for å levere høy lysytelse og eksepsjonell fargegjengivelse i ulike miljøer. Med en diameter på 60mm og lengde på 130mm, er denne spotlighten både diskret og effektiv.

FUNKSJONSBEKRIVELSE

Cylinder 60 G2 er en elegant og moderne spotlight, designet for å levere høy lysytelse og eksepsjonell fargegjengivelse i ulike miljøer. Med en diameter på 60mm og lengde på 130mm, er denne spotlighten både diskret og effektiv. Tilgjengelig med lysspredning på 15°, 24° eller 36° og fargetemperatur på 2700K, 3000K eller Dim 2 Warm (3000-1800K).

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	14
Driftspenning LED (mA)	350
Driftstemperatur (°C)	45
Lumen ut (system) (lm)	1400
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	36.2

**FDV DOKUMENTASJON**

Cylinder 60 G2 1400lm 927 36° (15°&24°) 15W BK DALI

Art.no: 102260-36-2-ddd

NORLUX®*Lighting Solutions***SPESIFIKASJONER**

Driftspenning LED (min tp=65) (V)	32.0
Effekt (driver) (W)	28
Konstant strøm (CC driver) (mA)	700
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	40.0
Startstrøm tid (µs)	2.8
Startstrøm I _{max} (A)	18.0
Lengde (produkt) (mm)	130.0
Høyde (produkt) (mm)	130.0
Vekt (produkt) (kg)	0.56
Diameter (produkt) (mm)	60.0

LYSDISTRIBUSJON