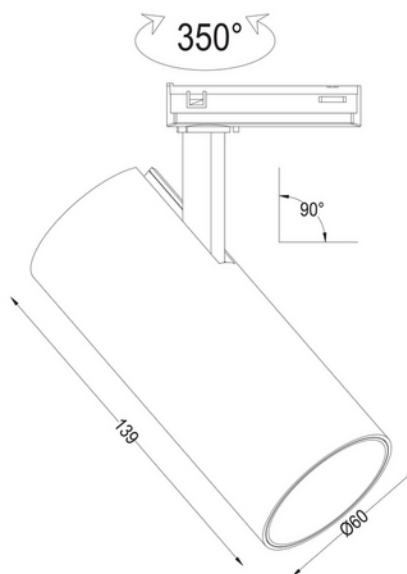


**FDV DOKUMENTASJON**

Cylinder 60 G2 1400lm 930 36° (15°&24°) 15W BK 3-cir DALI

Art.no: 102261-36-2-ddd

NORLUX®*Lighting Solutions*

Cylinder 60 G2 1400lm 930 36° (15°&24°) 15W BK 3-cir DALI



PRODUKTBESKRIVELSE

Cylinder 60 G2 er en elegant og moderne spotlight, designet for å levere høy lysytelse og eksepsjonell fargegjengivelse i ulike miljøer. Med en diameter på 60mm og lengde på 130mm, er denne spotlighten både diskret og effektiv. Sort utførelse.

FUNKSJONSBESKRIVELSE

Cylinder 60 G2 er en elegant og moderne spotlight, designet for å levere høy lysytelse og eksepsjonell fargegjengivelse i ulike miljøer. Med en diameter på 60mm og lengde på 130mm, er denne spotlighten både diskret og effektiv. Tilgjengelig med lysspredning på 15°, 24° eller 36° og fargetemperatur på 2700K, 3000K eller Dim 2 Warm (3000-1800K).

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	14
Driftspenning LED (mA)	350
Driftstemperatur (°C)	45
Lumen ut (system) (lm)	1400
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	36.2

**FDV DOKUMENTASJON**

Cylinder 60 G2 1400lm 930 36° (15°&24°) 15W BK 3-cir DALI

Art.no: 102261-36-2-ddd

NORLUX®*Lighting Solutions***SPESIFIKASJONER**

Driftspenning LED (min tp=65) (V)	32.0
Effekt (driver) (W)	28
Konstant strøm (CC driver) (mA)	700
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	40.0
Startstrøm tid (µs)	2.8
Startstrøm I _{max} (A)	18.0
Lengde (produkt) (mm)	130.0
Høyde (produkt) (mm)	130.0
Vekt (produkt) (kg)	0.56
Diameter (produkt) (mm)	60.0

LYSDISTRIBUSJON