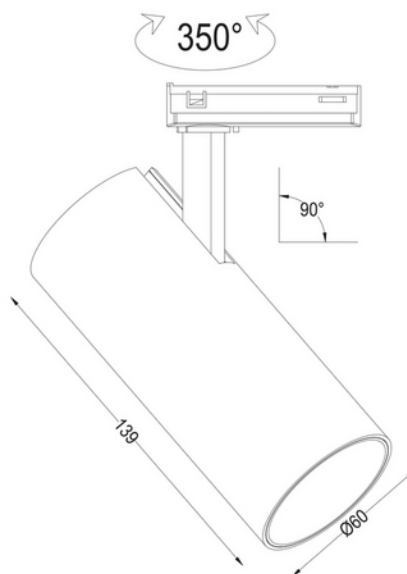


**FDV DOKUMENTASJON**

Cylinder 60 G2 800lm D2W 36° (15°&24°) 15W WH 3-cir phasec

Art.no: 102261-D2W-36-3-p

NORLUX®*Lighting Solutions*

Cylinder 60 G2 800lm D2W 36° (15°&24°) 15W WH 3-cir phasec

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Cylinder 60 G2 er en elegant og moderne spotlight, designet for å levere høy lysytelse og eksepsjonell fargegjengivelse i ulike miljøer. Med en diameter på 60mm og lengde på 130mm, er denne spotlighten både diskret og effektiv. Hvit utførelse.

FUNKSJONSBESKRIVELSE

Cylinder 60 G2 er en elegant og moderne spotlight, designet for å levere høy lysytelse og eksepsjonell fargegjengivelse i ulike miljøer. Med en diameter på 60mm og lengde på 130mm, er denne spotlighten både diskret og effektiv. Tilgjengelig med lysspredning på 15°, 24° eller 36° og fargetemperatur på 2700K, 3000K eller Dim 2 Warm (3000-1800K).

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	14
Driftspenning LED (mA)	350
Driftstemperatur (°C)	45

**FDV DOKUMENTASJON**

Cylinder 60 G2 800lm D2W 36° (15°&24°) 15W WH 3-cir phasec

Art.no: 102261-D2W-36-3-p

NORLUX®*Lighting Solutions***SPESIFIKASJONER**

Lumen ut (system) (lm)	800
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	37.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	30.6
Effekt (driver) (W)	15.6
Konstant strøm (CC driver) (mA)	367
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	39.0
Startstrøm tid (µs)	400.0
Startstrøm I _{max} (A)	12.0
Lengde (produkt) (mm)	130.0
Høyde (produkt) (mm)	130.0
Vekt (produkt) (kg)	0.525
Diameter (produkt) (mm)	60.0
Nøddlys batteri P/N	N/A

LYSDISTRIBUSJON