


**PRODUKTDATABLAD**

Rod Midi C 4100lm ArcticWhite 932 60° 23W GR 3-circuit

Art.no: 102314-60-1

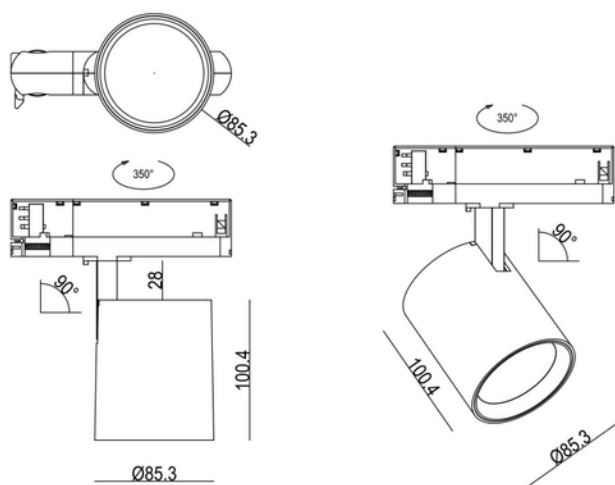

## Rod Midi C 4100lm ArcticWhite 932 60° 23W GR 3-circuit



Rod Midi C er en liten og elegant spotlight utviklet for 3-fas skinneresystemer, med høy effektivitet og fleksibilitet. Den leverer imponerende lumen per watt, og plasserer seg i toppklassen når det gjelder ytelse og energieffektivitet.

Med omfattende justeringsmuligheter er Rod Midi C ideell for detaljhandel og miljøer der presis lyssetting er avgjørende. Den gir lysdesignere full kontroll over retning og uttrykk, og gjør det enkelt å skape stemningsfulle og funksjonelle installasjoner.

Spotlighten leveres i tre ulike farger og med fire reflektoralternativer, slik at den enkelt kan tilpasses ulike interiørstiler og behov. For ekstra visuell komfort og redusert blending kan **honeycomb-filter** kjøpes separat.

| ELEKTRISKE DATA        |              |
|------------------------|--------------|
| Beskyttelsesklasse     | 2            |
| Dimmefunksjon (system) | Ingen        |
| Spenning (V)           | 230V 50Hz    |
| Driftspenning LED (mA) | 600          |
| Effekt (system) (W)    | 23           |
| Nøddlys (t)            | Uten nøddlys |

**PRODUKTDATABLAD**

Rod Midi C 4100lm ArcticWhite 932 60° 23W GR 3-circuit

Art.no: 102314-60-1



| TEKNISK DATA              |            |
|---------------------------|------------|
| IK (system)               | IK02       |
| IP (system)               | IP20       |
| IP Front/Bakside (system) | IP20/20    |
| Produkt Familie           | Rod Midi C |
| Utendørs                  | No         |
| Driftstemperatur (°C)     | -20 - 45   |

| LYSTEKNISKE DATA                  |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Lumen ut (system) (lm)            | 2990             |
| Varm lumen (t=65) fra chip (lm)   | 3553             |
| Kald lumen (t=25) fra chip (lm)   | 3881             |
| Effektivitet (system) (lm/W)      | 130              |
| Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)  | 90               |
| Fargetemperatur (CCT) (K)         | 3200             |
| Fargekode                         | 932              |
| Lyskildetype                      | LED (innebygget) |
| Sokkel / Base                     | N/A              |
| Linse (Diffusor)                  | Klar             |
| Strålevinkel (°)                  | 60°              |
| Levetid (t)                       | L80B10: 100 000  |
| MacAdam (SDCM)                    | 3                |
| UGR (<=)                          | 19               |
| Produsent (lyskilde)              | Bridgelux        |
| Produsentbeskrivelse (COB)        | COB              |
| Driftstrøm LED (min-max) (mA)     | 250 - 1260       |
| Driftspenning LED (max tp=25) (V) | 38.0             |
| Driftspenning LED (min tp=65) (V) | 33.0             |

| DRIVER / BALLAST   |      |
|--------------------|------|
| Produsent (driver) | Boke |
| Flimmerfri         | Ja   |

| DIMENSJONER          |       |
|----------------------|-------|
| Høyde (produkt) (mm) | 115.0 |

**PRODUKTDATABLAD**

Rod Midi C 4100lm ArcticWhite 932 60° 23W GR 3-circuit

Art.no: 102314-60-1

*Lighting Solutions*

| DIMENSJONER             |      |
|-------------------------|------|
| Vekt (produkt) (kg)     | 0.66 |
| Diameter (produkt) (mm) | 97.0 |

| MATERIALER OG OVERFLATER |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Farge                    | Grå                |
| RAL Kode                 | RAL7035            |
| Korrosjonsklasse         | C1                 |
| Overflatebehandling      | Pulverlakkert      |
| Kapslingsmateriale       | Aluminium          |
| Housing Material %       | 47.4               |
| Diffusere Materiale      | Aluminium          |
| Diffusere Materiale %    | 1.7000000000000002 |
| Materiale 2              | Polycarbonate      |
| Materiale 2%             | 42.4               |
| Materiale 4              | STEEL              |
| Materiale 4%             | 0.0                |
| Materiale 5              | SN Tin             |
| Materiale 5%             | 0.04               |
| Materiale 6              | Glass Fiber        |
| Materiale 6%             | 1.5                |
| Materiale 7              | other              |
| Materiale 7%             | 6.959999999999999  |

| MONTERING OG TILKOBLING |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Bruksområde             | Cafe, Generelt, Butikk, Showrom |
| Montering               | Skinne, Tak                     |
| Tilkobling (system)     | Skinne 3-Tenning                |

| ENERGI OG GODKJENNING |                  |
|-----------------------|------------------|
| EPREL Energiklasse    | D                |
| CE-merke              | Yes              |
| EPD-nummer            | NEPD-14829-15548 |