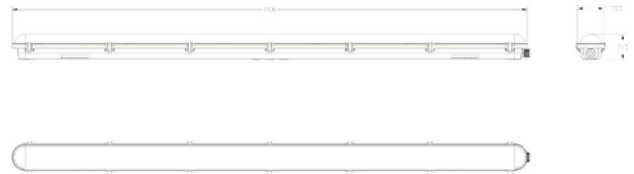


**PRODUKTDATABLAD**

Stream I 6800lm 840 Opal 120° 40W 5x2,5 L:1500mm

Art.no: 102431-02

*Lighting Solutions*

Stream I 6800lm 840 Opal 120° 40W 5x2,5 L:1500mm



Stream I er en forseglet industriell lysarmatur for takmontering eller nedpendling med bruk av wire, innendørs og utendørs. Armaturen er klassifisert i samsvar med IP65. Stream er laget av robust glassfiber og er utstyrt med en melkehvit (opal) diffusor m/ stripe. Armaturen er laget for gjennomkabling 5 × 2,5 mm². Dette sikrer effektiv installasjon.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	40

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK08
IP (system)	IP65
Produkt Familie	Stream I
Utendørs	Yes

**PRODUKTDATABLAD**

Stream I 6800lm 840 Opal 120° 40W 5x2,5 L:1500mm

Art.no: 102431-02

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Driftstemperatur (°C)	-20 - 35
Viderekobling (mm ²)	5x2,5

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	6240
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	6800
Effektivitet (system) (lm/W)	156
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargekode	840
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Opal
Strålevinkel (°)	120°
Levetid (t)	L80B10: 100 000

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Lifud
Produsentens driverbeskrivelse	LF-FMR040YSxxxxH
Effekt (driver) (W)	40
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Dimmefunksjon (driver)	Ingen
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	200 - 350
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	58.0 - 114.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	33
Maks belastning per kurs - B16	54
Maks belastning per kurs - C10	56
Maks belastning per kurs - C16	90
Lekkasjestrøm (mA)	0.7
Startstrøm tid (µs)	170.0
Startstrøm I _{max} (A)	16.0

**PRODUKTDATABLAD**

Stream I 6800lm 840 Opal 120° 40W 5x2,5 L:1500mm

Art.no: 102431-02

*Lighting Solutions*

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1500.0
Bredde (produkt) (mm)	79.5
Høyde (produkt) (mm)	84.5
Vekt (produkt) (kg)	2.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Grå
Kapslingsmateriale	Polykarbonat

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Næring, Utendørs, Parkering , Bolig
Montering	Utenpåliggende, Vegg, Tak, Pendel
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	C
CE-merke	Yes

LYSDISTRIBUSJON