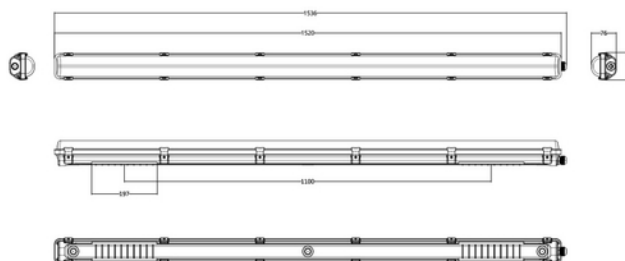


**PRODUKTDATABLAD**

Stream Y 7200lm 840 Opal 120° 42W 5x2,5 IP65 L:1536mm

Art.no: 102452-02

*Lighting Solutions*

Stream Y 7200lm 840 Opal 120° 42W 5x2,5 IP65 L:1536mm



Stream Y er en IP65 forseget industriell lysarmatur for tak eller nedhengt montering ved bruk av wire (tilvalg). Armaturen har mange bruksområder som parkeringshus, industri, og lager. Armaturen har gjennomgangskobling (5x2,5 mm²) , dette sikrer effektiv installasjon uten verktøy. Dette produktet er også tilgjengelig med en Mikrobølgesensor med trådløs kommunikasjon mellom armaturene, med Norlux Wireless Connect system for kontroll.

ELEKTRISKE DATA

Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spennning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	300
Effekt (system) (W)	42

TEKNISK DATA

IK (system)	IK08
IP (system)	IP65

**PRODUKTDATABLAD**

Stream Y 7200lm 840 Opal 120° 42W 5x2,5 IP65 L:1536mm

Art.no: 102452-02

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Produkt Familie	Stream Y
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 40
Viderekobling (mm ²)	5x2,5

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	6600
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	7200
Effektivitet (system) (lm/W)	157
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargekode	840
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	PC Opal
Strålevinkel (°)	120°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Lumileds
Produsentbeskrivelse (ikke-COB)	SMD 2835

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Philips
Produsentens driverbeskrivelse	Xitanium 65W 200-350mA 185V DS 230V 929003426306
Effekt (driver) (W)	42W
Beskyttelsesklasse (driver)	1
Standbyeffekt Psb (W) <	0.5
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	250
Dimmefunksjon (driver)	Ingen
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Flimmerfri	Ja
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC

**PRODUKTDATABLAD**

Stream Y 7200lm 840 Opal 120° 42W 5x2,5 IP65 L:1536mm

Art.no: 102452-02

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Konstant strøm (CC driver) (mA)	200 - 350
Strøminnstilling (driver)	DIP-switch
Utgangsstrøm toleranse (%)	8.0
Strømkrusning (%)	4.0
Maks belastning per kurs - B16	36

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1536.0
Bredde (produkt) (mm)	76.0
Høyde (produkt) (mm)	80.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Grå
Kapslingsmateriale	Polykarbonat

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Næring, Parkeringshus
Montering	Utenpåliggende, Nedhengt
Tilkobling (system)	Terminalx2

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	D
CE-merke	Yes
D-merket	Ja
EPD-nummer	NEPD-12336-12392