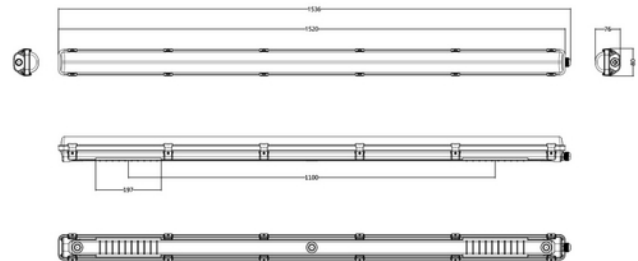


**PRODUKTDATABLAD**

Stream Y 7200lm 840 Opal 120° 42W 5x2,5 IP65 L:1536mm DALI

Art.no: 102452-02-ddd

*Lighting Solutions*

Stream Y 7200lm 840 Opal 120° 42W 5x2,5 IP65 L:1536mm DALI



Stream Y er en IP65 forseglet industriell lysarmatur for tak eller nedhengt montering ved bruk av wire (tilvalg). Armaturen har mange bruksområder som parkeringshus, industri, og lager. Armaturen har gjennomgangskobling (5x2,5 mm²), dette sikrer effektiv installasjon uten verktøy.

Dette produktet er også tilgjengelig med en Mikrobølgesensor med trådløs kommunikasjon mellom armaturene, med Norlux Wireless Connect system for kontroll.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	300mA
Effekt (system) (W)	42

**PRODUKTDATABLAD**

Stream Y 7200lm 840 Opal 120° 42W 5x2,5 IP65 L:1536mm DALI

Art.no: 102452-02-ddd

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK08
IP (system)	IP65
Produkt Familie	Stream Y
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 40
Viderekobling (mm ²)	5x2,5

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	6600
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	7200
Effektivitet (system) (lm/W)	156
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargekode	840
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	PC Opal
Strålevinkel (°)	120°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Lumileds
Produsentbeskrivelse (ikke-COB)	SMD 2835

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Boke
Produsentens driverbeskrivelse	BK-DAN060-A0450AD
Effekt (driver) (W)	42W
Beskyttelsesklasse (driver)	1
Standbyeffekt Psb (W) <	0.5
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	250
Dimmefunksjon (driver)	DALI2
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type Dimming	Amplitude Modulation

**PRODUKTDATABLAD**

Stream Y 7200lm 840 Opal 120° 42W 5x2,5 IP65 L:1536mm DALI

Art.no: 102452-02-ddd

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Flimmerfri	Ja
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	75 - 450
Strøminnstilling (driver)	DIP-switch
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	54.0 - 200.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	3.0
Strømkrusning (%)	3.0
Maks belastning per kurs - B10	13
Maks belastning per kurs - B16	20
Maks belastning per kurs - C10	21
Maks belastning per kurs - C16	34
Maks belastning per kurs - C20	42
Maks belastning per kurs - C25	53
Lekkasjestrøm (mA)	0.42
Startstrøm tid (µs)	296.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1536.0
Bredde (produkt) (mm)	76.0
Høyde (produkt) (mm)	80.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Grå
Kapslingsmateriale	Polykarbonat

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Næring, Parkeringshus
Montering	Utenpåliggende, Nedhengt
Tilkobling (system)	Terminalx2

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	D
CE-merke	Yes

**PRODUKTDATABLAD**

Stream Y 7200lm 840 Opal 120° 42W 5x2,5 IP65 L:1536mm DALI

Art.no: 102452-02-ddd

*Lighting Solutions*

ENERGI OG GODKJENNING	
D-merket	Ja
EPD-nummer	NEPD-12336-12392